



Valvola di scarico rapido fil. G 3/8" F con membrana in PUR rinforzata



DATI TECNICI


Pressione max. esercizio	10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Pressione min. commutazione (pressione in P, chiusura dello scarico R e alimentazione in A)	0,3 bar
Pressione min. Scarico Rapido (pressione in A)	0,2 bar

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

VSB3.R.V Con tutte le guarnizioni in FKM


DIMENSIONI

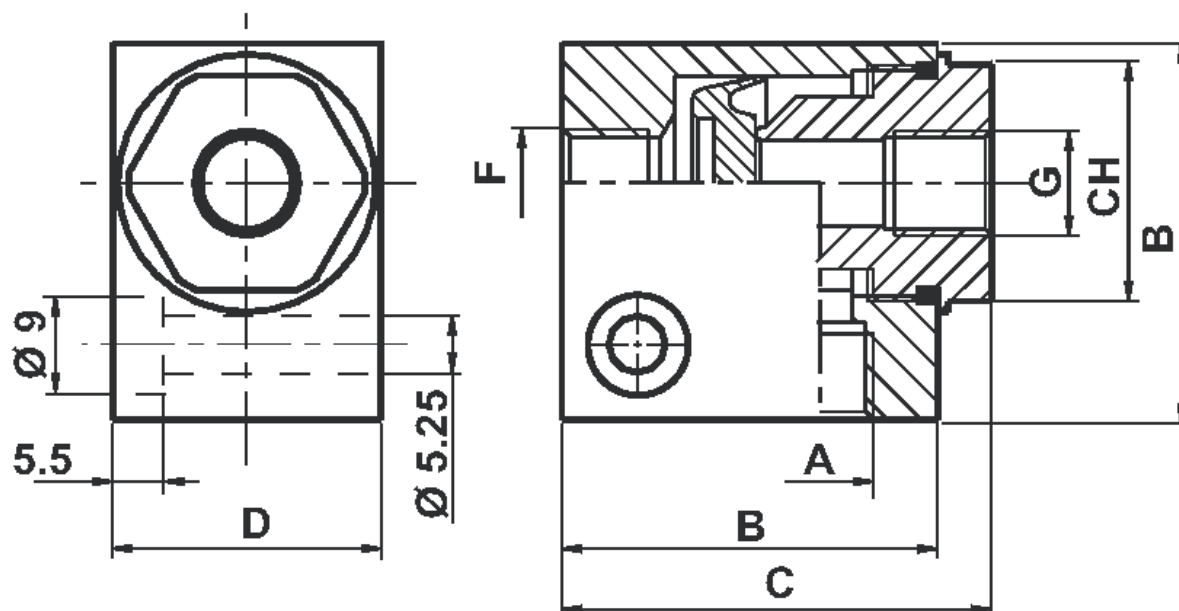

A	B	C	D	F	G	CH
G 3/8"	45	50	30	3/8"	3/8"	26

Materiali

 Alluminio
Anodizzato

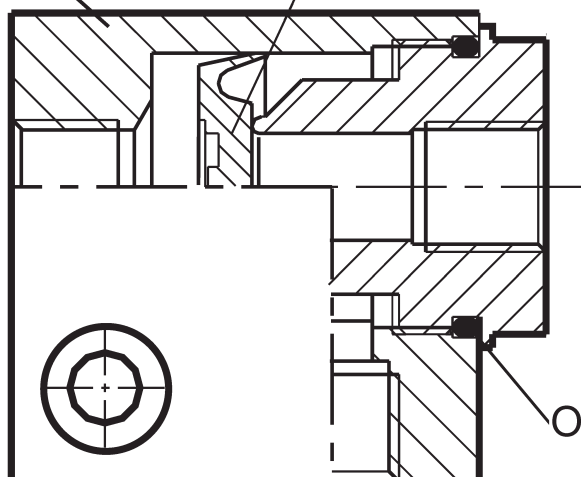 Membrana
(colore BLU)

Ricambio membrana

Codice	Materiale	Codice Membrana
VSB8.R	CUP	CUP20R
VSB4.R	CUP	CUP20R
VSB3.R	CUP	CUP25R
VSB2.R	CUP	CUP25R