




Unità rotante alesaggio 50 - rotazione 90°

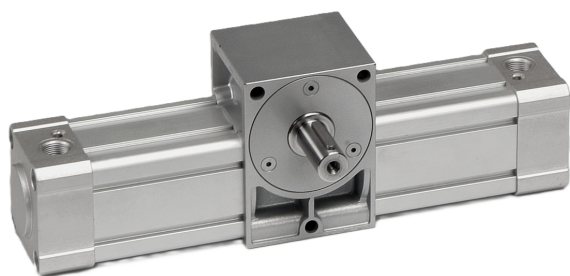

| CARATTERISTICA                                                               | VALORE       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pressione di esercizio:                                                      | [2;12] bar   |
| Temperatura ambiente di lavoro:                                              | [-10;+85] °C |
| Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità: | 30°          |
| Gioco Max tra pignone e cremagliera:                                         | [0,1°;0,5°]  |
| Tolleranza di rotazione:                                                     | [0°;2°]      |
| Momento torcente teorico per unità di pressione                              | 4,13 Nm/bar  |

## OPZIONI A RICHIESTA

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| .C       | Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa |
| .E       | Pignone base con diametro maggiore                  |
| .H       | Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar               |
| .M       | Con profilo alluminio "Mickey Mouse"                |
| .Q       | Con quadro posteriore.                              |
| .V       | Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]                    |
| 10°-720° | Rotazione Intermedia [10°;720°]                     |

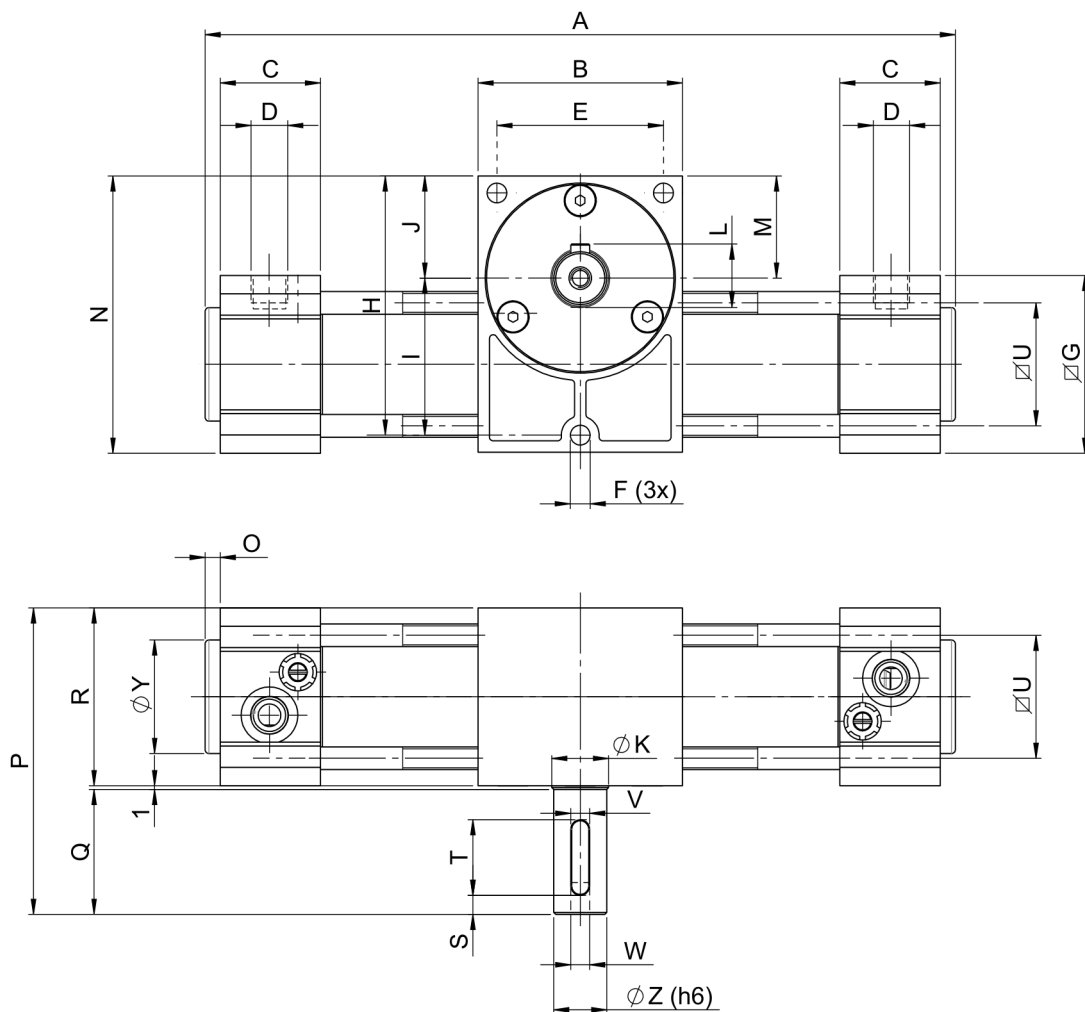

Originale: 1710×1592 px (144.8×134.8 mm) | Mostrata: 144.8×134.8 mm | Ridimensionata: NO

| A   | B  | C  | D      | E  | F   | G  | H  | I    | L    | M    | N   | O | P   | Q  | R  | S | T  | U    | V | Z  |
|-----|----|----|--------|----|-----|----|----|------|------|------|-----|---|-----|----|----|---|----|------|---|----|
| 251 | 75 | 32 | 1/4" G | 58 | 6,5 | 65 | 84 | 54,5 | 20,5 | 38,5 | 102 | 4 | 109 | 40 | 68 | 5 | 30 | 46,5 | 6 | 18 |