


Unità rotante doppia spinta alesaggio 2x100 - rotazione 90°





CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio:	[2;12] bar
Temperatura ambiente di lavoro:	[-10;+85] °C
Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità:	30°
Gioco Max tra pignone e cremagliera:	[0,1°;0,5°]
Tolleranza di rotazione:	[0°;2°]
Momento torcente teorico per unità di pressione	62,82 Nm/bar


OPZIONI A RICHIESTA

.C	Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa
.E	Pignone base con diametro maggiore
.H	Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar
.M	Con profilo alluminio "Mickey Mouse"
.Q	Con quadro posteriore.
.V	Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]
10°-720°	Rotazione Intermedia [10°;720°]



T1SDA=390 / T1SDB=516 / T1SDC=768

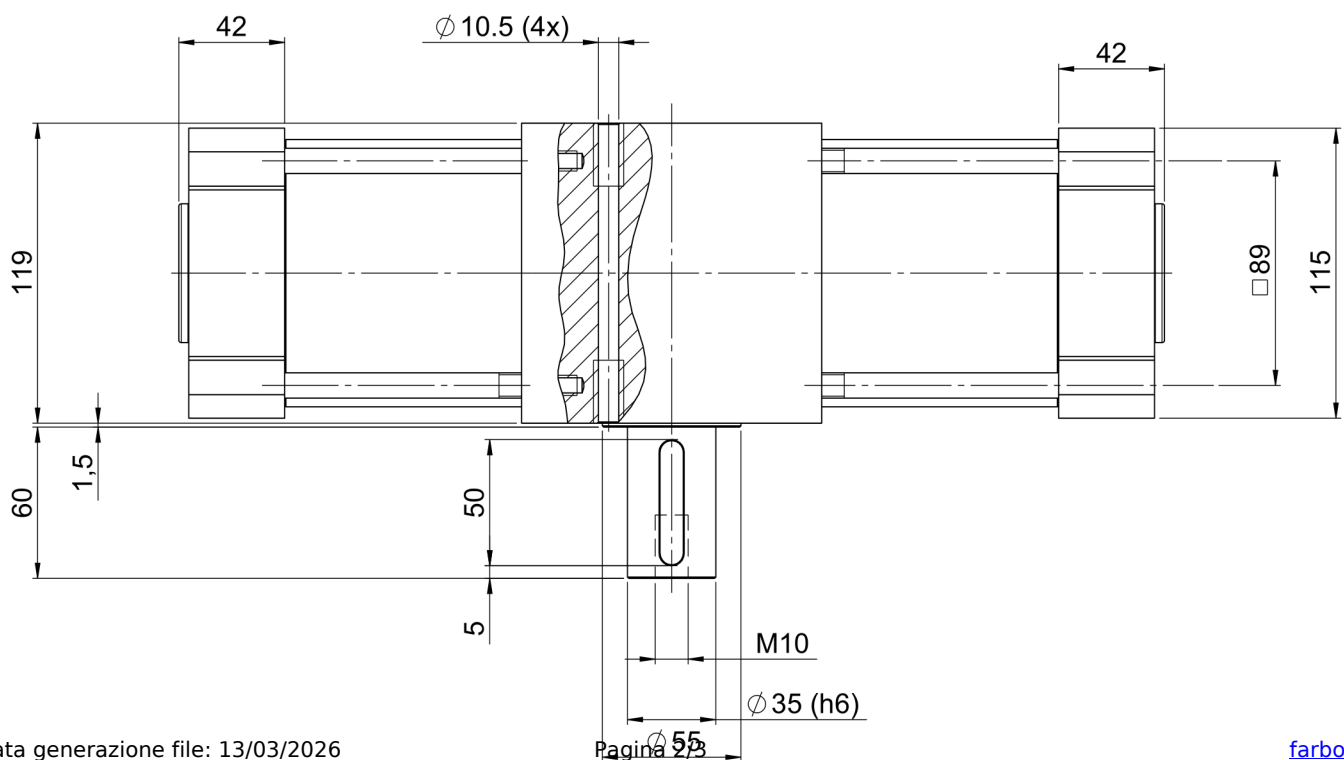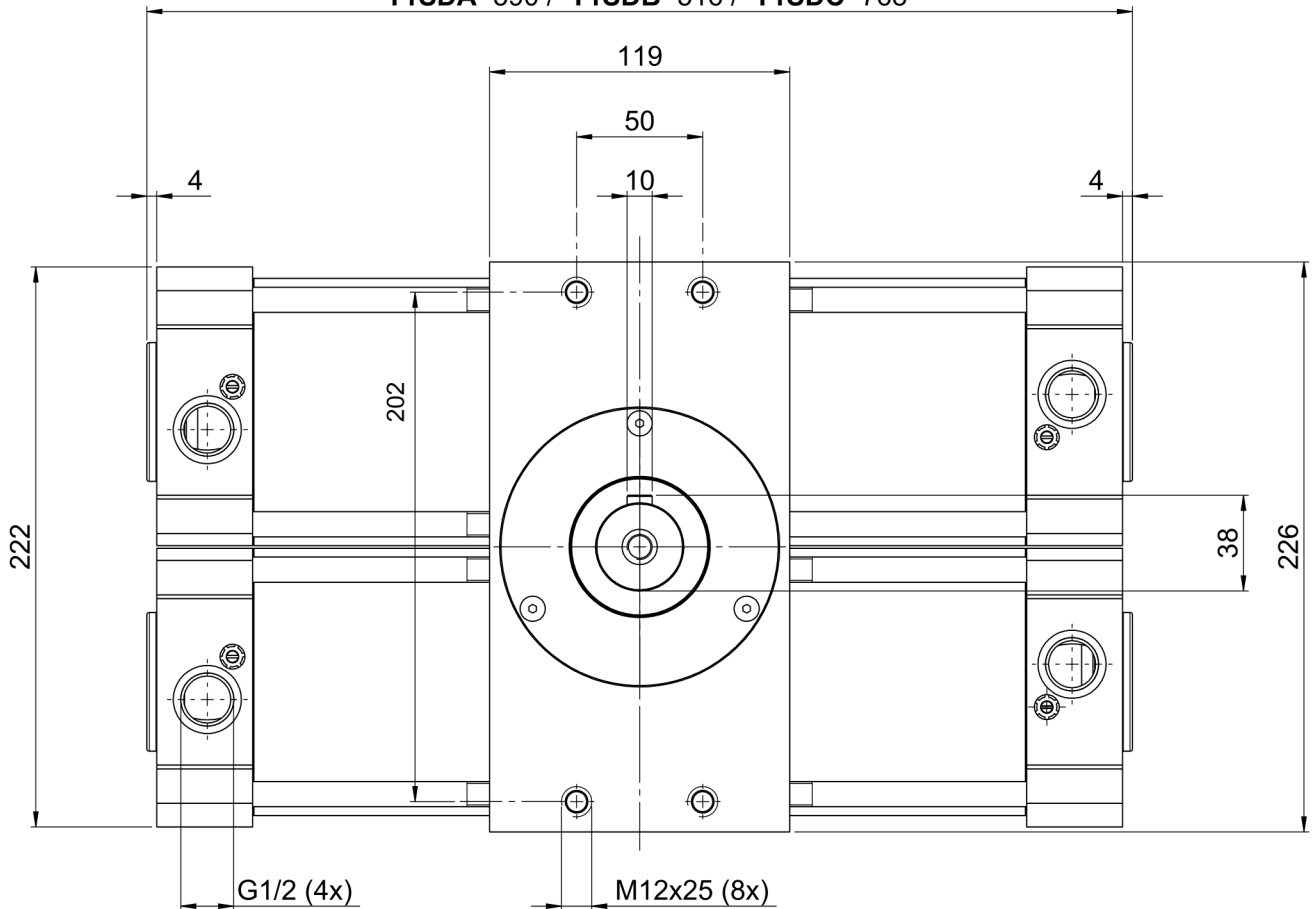



Originale: 2105×2905 px (178.2×246.0 mm) | Mostrata: 178.2×246.0 mm | Ridimensionata: NO