




Unità rotante alesaggio 25 - rotazione 180° - pignone forato

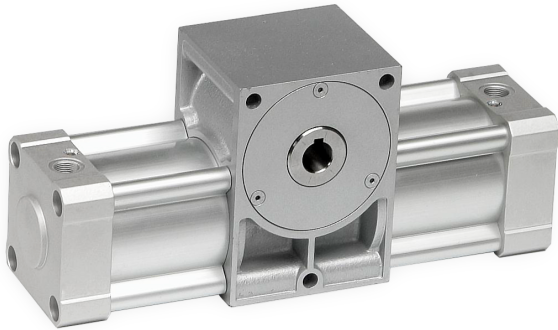

| CARATTERISTICA                                                               | VALORE       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pressione di esercizio:                                                      | [2;12] bar   |
| Temperatura ambiente di lavoro:                                              | [-10;+85] °C |
| Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità: | 45°          |
| Gioco Max tra pignone e cremagliera:                                         | [0,1°;0,5°]  |
| Tolleranza di rotazione:                                                     | [0°;2°]      |
| Momento torcente teorico per unità di pressione                              | 0,62 Nm/bar  |

## OPZIONI A RICHIESTA

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| .C       | Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa |
| .E       | Pignone base con diametro maggiore                  |
| .H       | Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar               |
| .M       | Con profilo alluminio "Mickey Mouse"                |
| .Q       | Con quadro posteriore.                              |
| .V       | Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]                    |
| 10°-720° | Rotazione Intermedia [10°;720°]                     |

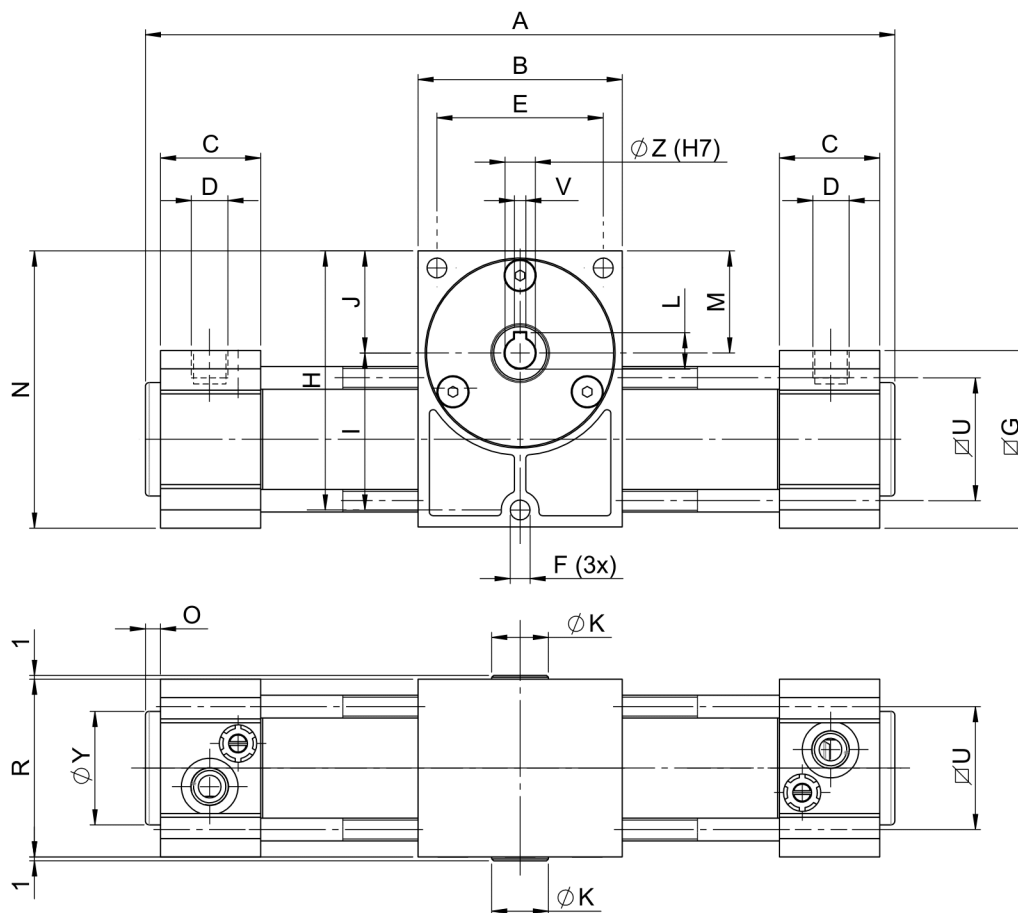

Originale: 1615×1446 px (136.7×122.4 mm) | Mostrata: 136.7×122.4 mm | Ridimensionata: NO

| A     | B  | C    | D      | E  | F    | G  | H  | I     | L | M     | N  | O | R  | U    | V | Z |
|-------|----|------|--------|----|------|----|----|-------|---|-------|----|---|----|------|---|---|
| 189,4 | 43 | 14,5 | 1/8" G | 34 | 5,25 | 35 | 50 | 32,85 | 9 | 21,65 | 59 | - | 38 | 25,5 | 3 | 8 |