






Unità rotante alesaggio 80 - rotazione 180° - pignone forato

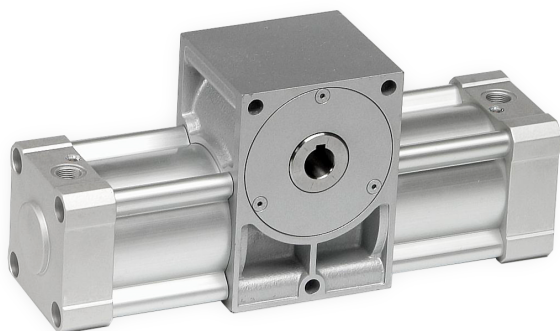

| CARATTERISTICA                                                               | VALORE       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pressione di esercizio:                                                      | [2;12] bar   |
| Temperatura ambiente di lavoro:                                              | [-10;+85] °C |
| Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità: | 30°          |
| Gioco Max tra pignone e cremagliera:                                         | [0,1°;0,5°]  |
| Tolleranza di rotazione:                                                     | [0°;2°]      |
| Momento torcente teorico per unità di pressione                              | 17,59 Nm/bar |

## OPZIONI A RICHIESTA

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| .C       | Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa |
| .E       | Pignone base con diametro maggiore                  |
| .H       | Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar               |
| .M       | Con profilo alluminio "Mickey Mouse"                |
| .Q       | Con quadro posteriore.                              |
| .V       | Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]                    |
| 10°-720° | Rotazione Intermedia [10°;720°]                     |

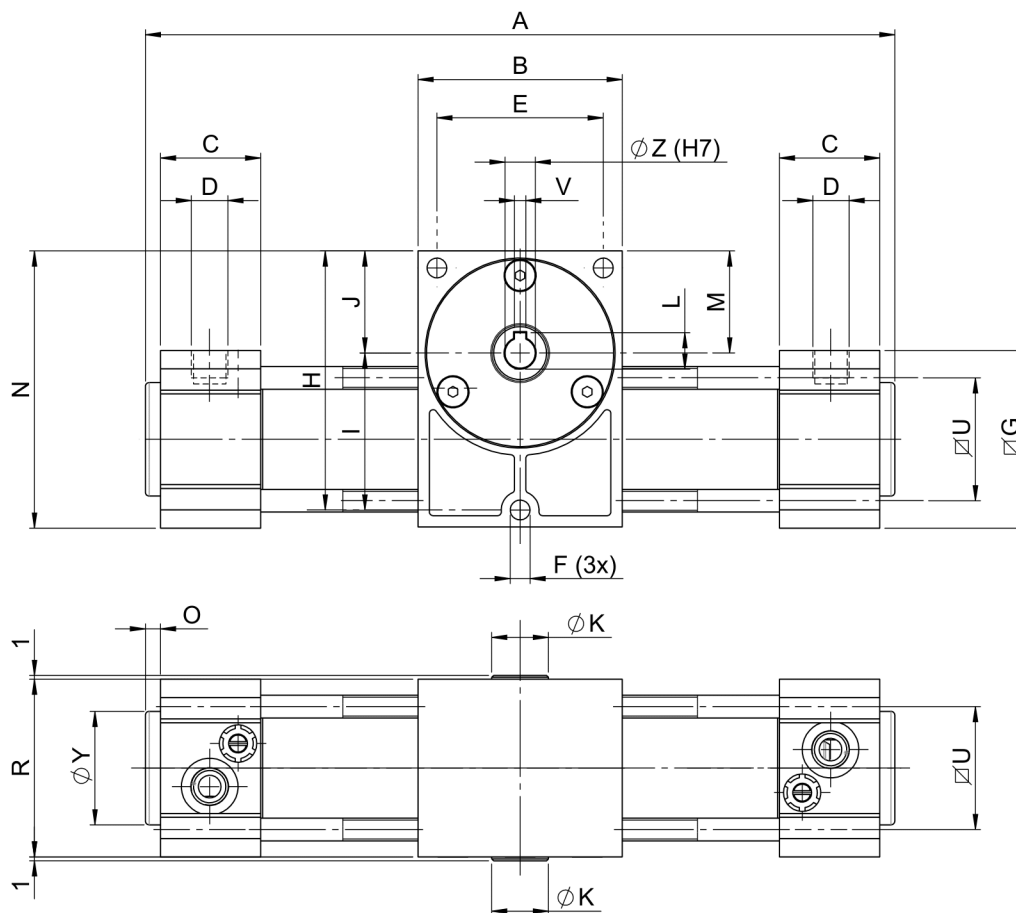

Originale: 1615×1446 px (136.7×122.4 mm) | Mostrata: 136.7×122.4 mm | Ridimensionata: NO

| A   | B   | C  | D      | E  | F    | G  | H   | I     | L    | M     | N   | O | R  | U  | V | Z  |
|-----|-----|----|--------|----|------|----|-----|-------|------|-------|-----|---|----|----|---|----|
| 457 | 110 | 38 | 3/8" G | 90 | 10,5 | 95 | 130 | 85,95 | 22,8 | 53,55 | 149 | 4 | 98 | 72 | 6 | 20 |