






Unità rotante alesaggio 63 - rotazione 360° - pignone forato - con 2 registri di rotazione

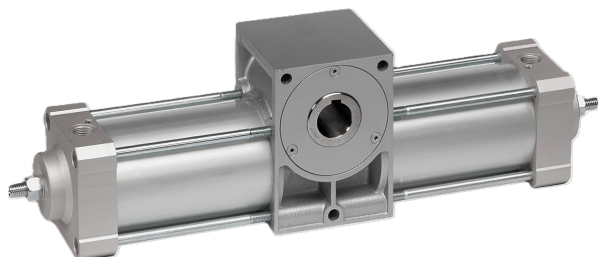

| CARATTERISTICA                                                               | VALORE       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pressione di esercizio:                                                      | [2;12] bar   |
| Temperatura ambiente di lavoro:                                              | [-10;+85] °C |
| Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità: | 30°          |
| Gioco Max tra pignone e cremagliera:                                         | [0,1°;0,5°]  |
| Tolleranza di rotazione:                                                     | [0°;2°]      |
| Momento torcente teorico per unità di pressione                              | 7,48 Nm/bar  |

## OPZIONI A RICHIESTA

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| .C       | Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa |
| .E       | Pignone base con diametro maggiore                  |
| .H       | Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar               |
| .M       | Con profilo alluminio "Mickey Mouse"                |
| .Q       | Con quadro posteriore.                              |
| .V       | Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]                    |
| 10°-720° | Rotazione Intermedia [10°;720°]                     |

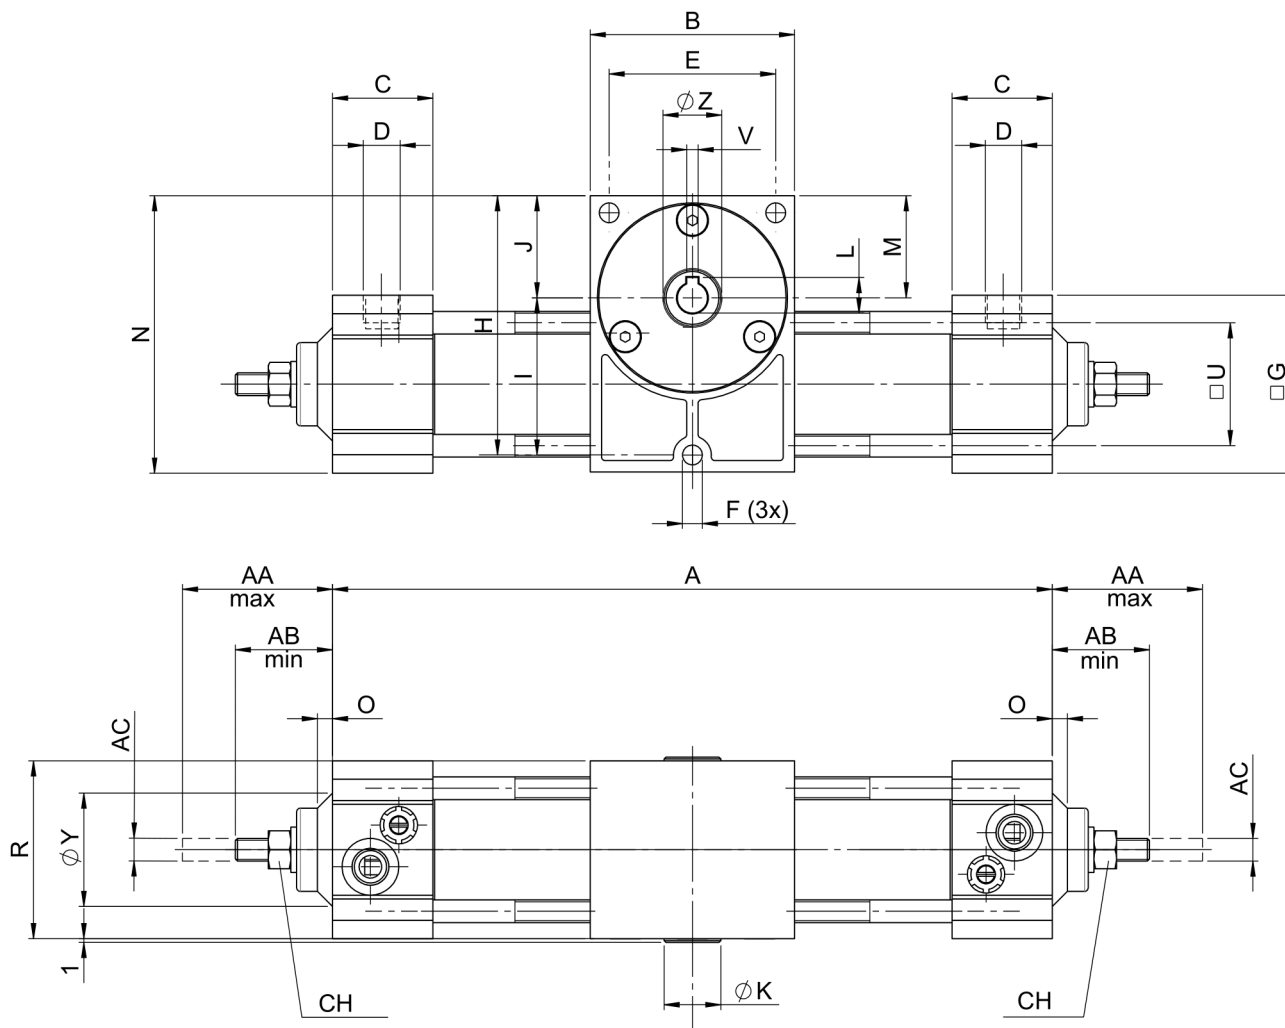

Originale: 2032×1623 px (172.0×137.4 mm) | Mostrata: 172.0×137.4 mm | Ridimensionata: NO

| A   | B  | C  | D      | E  | F   | G  | H   | I    | L    | M    | N   | O | R  | U    | V | Z  | CH |
|-----|----|----|--------|----|-----|----|-----|------|------|------|-----|---|----|------|---|----|----|
| 509 | 85 | 39 | 3/8" G | 69 | 8,5 | 75 | 100 | 65,1 | 22,8 | 42,9 | 116 | 4 | 78 | 56,5 | 6 | 20 | 17 |