




Unità rotante alesaggio 100 - rotazione 360° - pignone forato - con 2 registri di rotazione

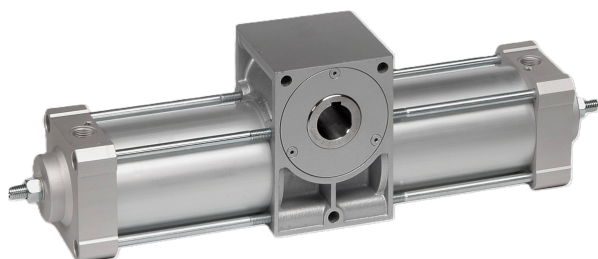

| CARATTERISTICA                                                               | VALORE       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pressione di esercizio:                                                      | [2;12] bar   |
| Temperatura ambiente di lavoro:                                              | [-10;+85] °C |
| Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità: | 30°          |
| Gioco Max tra pignone e cremagliera:                                         | [0,1°;0,5°]  |
| Tolleranza di rotazione:                                                     | [0°;2°]      |
| Momento torcente teorico per unità di pressione                              | 31,41 Nm/bar |

## OPZIONI A RICHIESTA

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| .C       | Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa |
| .E       | Pignone base con diametro maggiore                  |
| .H       | Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar               |
| .M       | Con profilo alluminio "Mickey Mouse"                |
| .Q       | Con quadro posteriore.                              |
| .V       | Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]                    |
| 10°-720° | Rotazione Intermedia [10°;720°]                     |

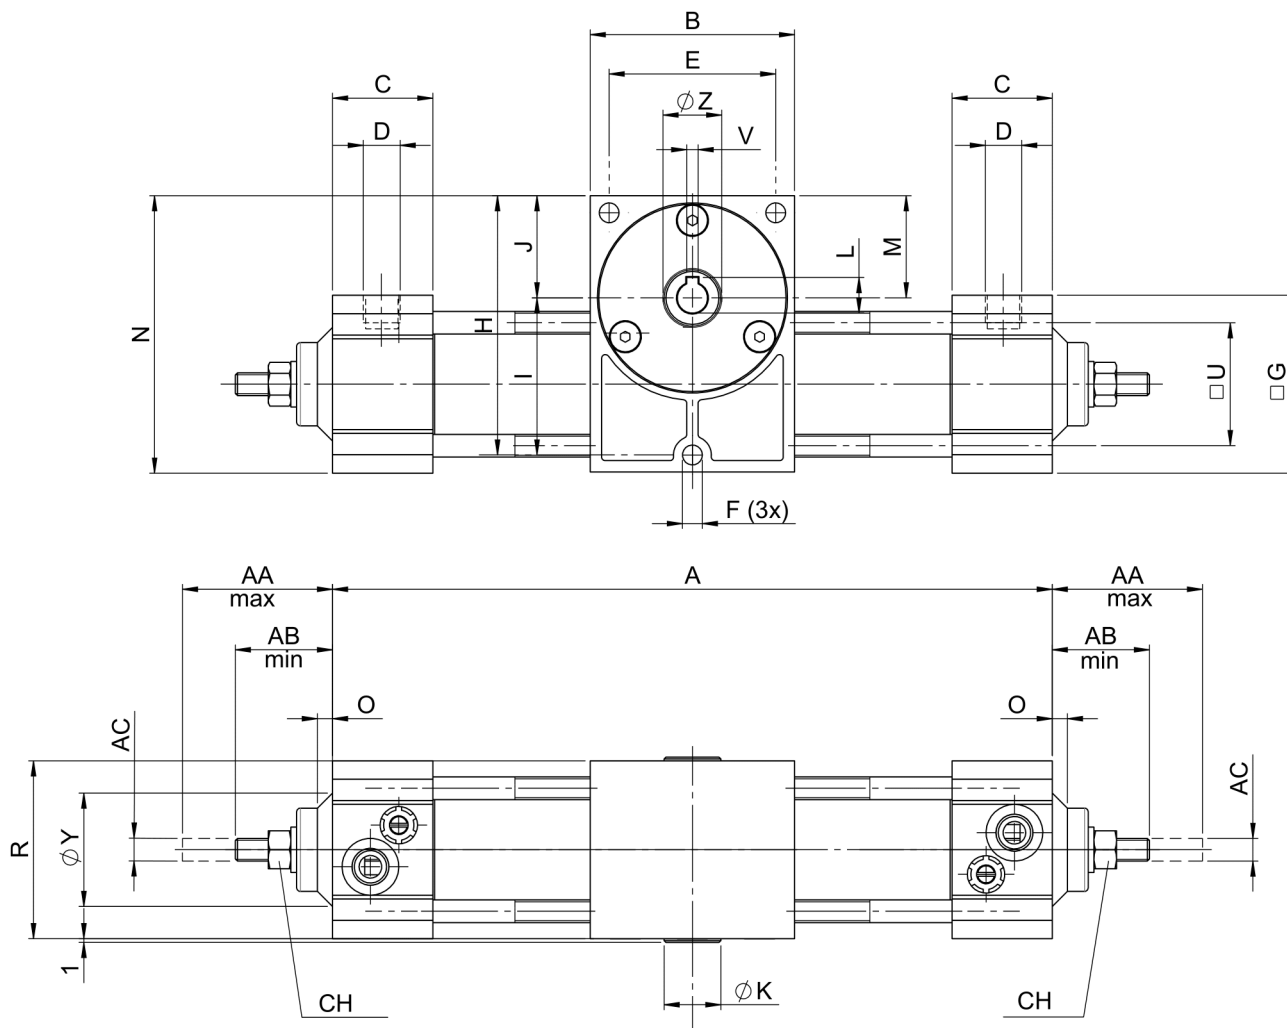

Originale: 2032×1623 px (172.0×137.4 mm) | Mostrata: 172.0×137.4 mm | Ridimensionata: NO

| A     | B   | C  | D      | E  | F    | G   | H   | I     | L    | M    | N   | O | R   | U  | V | Z  | CH |
|-------|-----|----|--------|----|------|-----|-----|-------|------|------|-----|---|-----|----|---|----|----|
| 759,5 | 120 | 42 | 1/2" G | 96 | 10,5 | 115 | 148 | 100,5 | 28,3 | 59,2 | 171 | 4 | 120 | 89 | 8 | 25 | 22 |