




Unità rotante alesaggio 50 - rotazione 360° - pignone con foro maggiorato - con 2 registri di rotazione

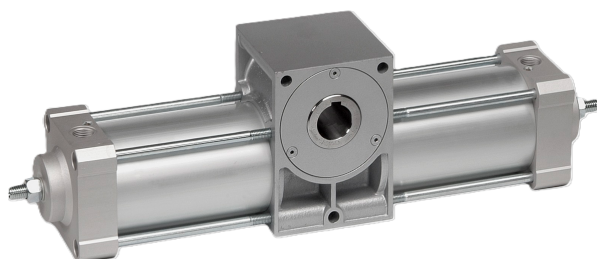

CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio:	[2;12] bar
Temperatura ambiente di lavoro:	[-10;+85] °C
Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità:	30°
Gioco Max tra pignone e cremagliera:	[0,1°;0,5°]
Tolleranza di rotazione:	[0°;2°]
Momento torcente teorico per unità di pressione	4,13 Nm/bar

OPZIONI A RICHIESTA

.C	Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa
.E	Pignone base con diametro maggiore
.H	Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar
.M	Con profilo alluminio "Mickey Mouse"
.Q	Con quadro posteriore.
.V	Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]
10°-720°	Rotazione Intermedia [10°;720°]

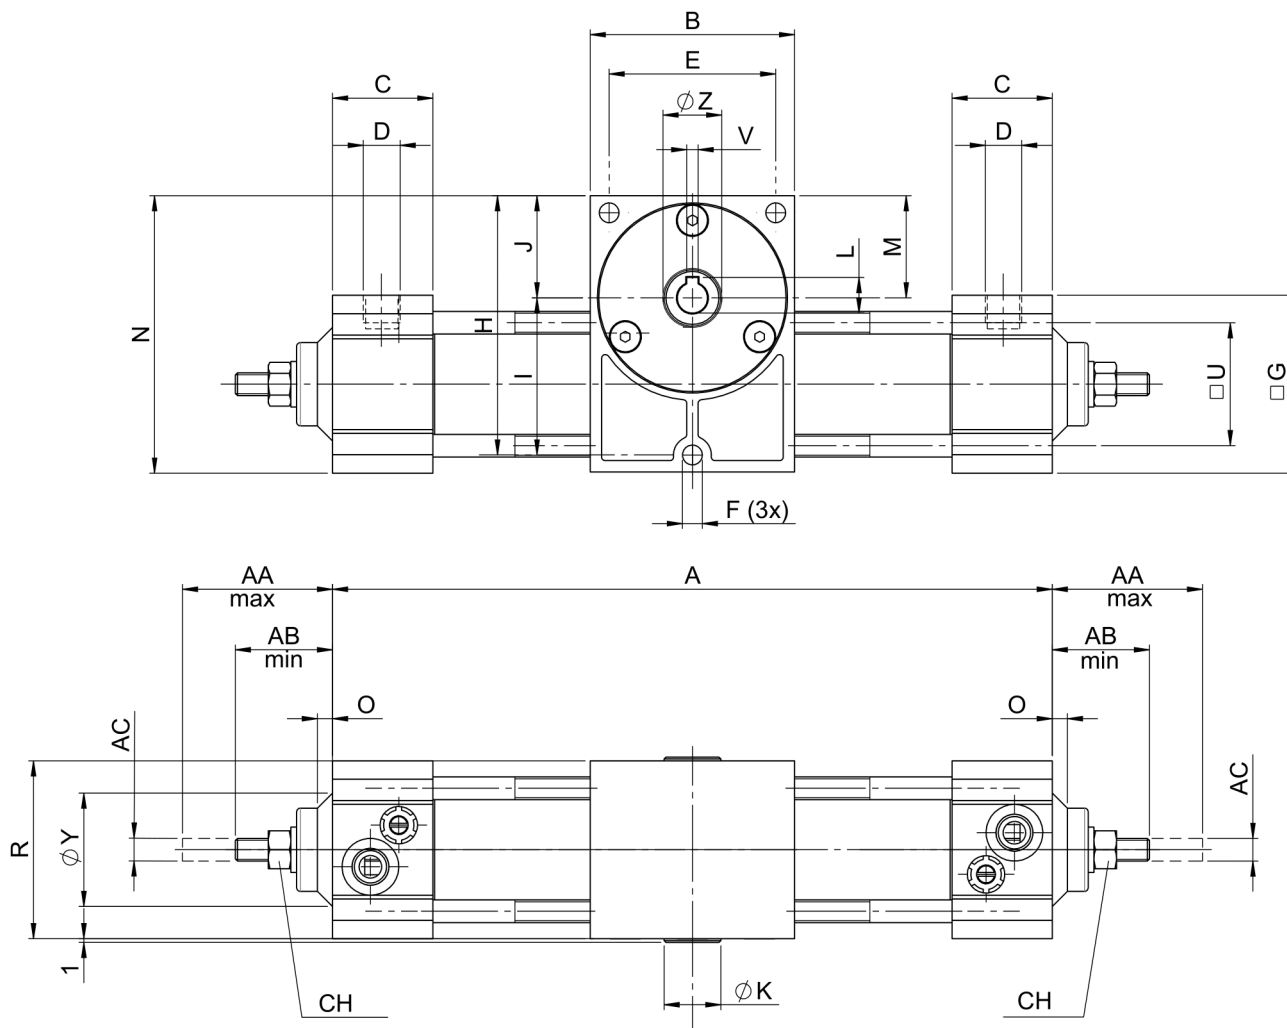

Originale: 2032×1623 px (172.0×137.4 mm) | Mostrata: 172.0×137.4 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	R	U	V	Z	CH
441	75	32	1/4" G	58	6,5	65	84	54,5	20,5	38,5	102	4	68	46,5	6	18	17