

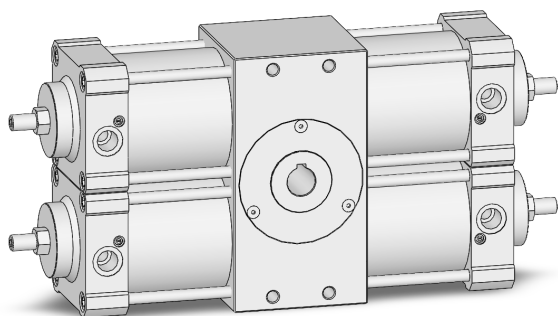
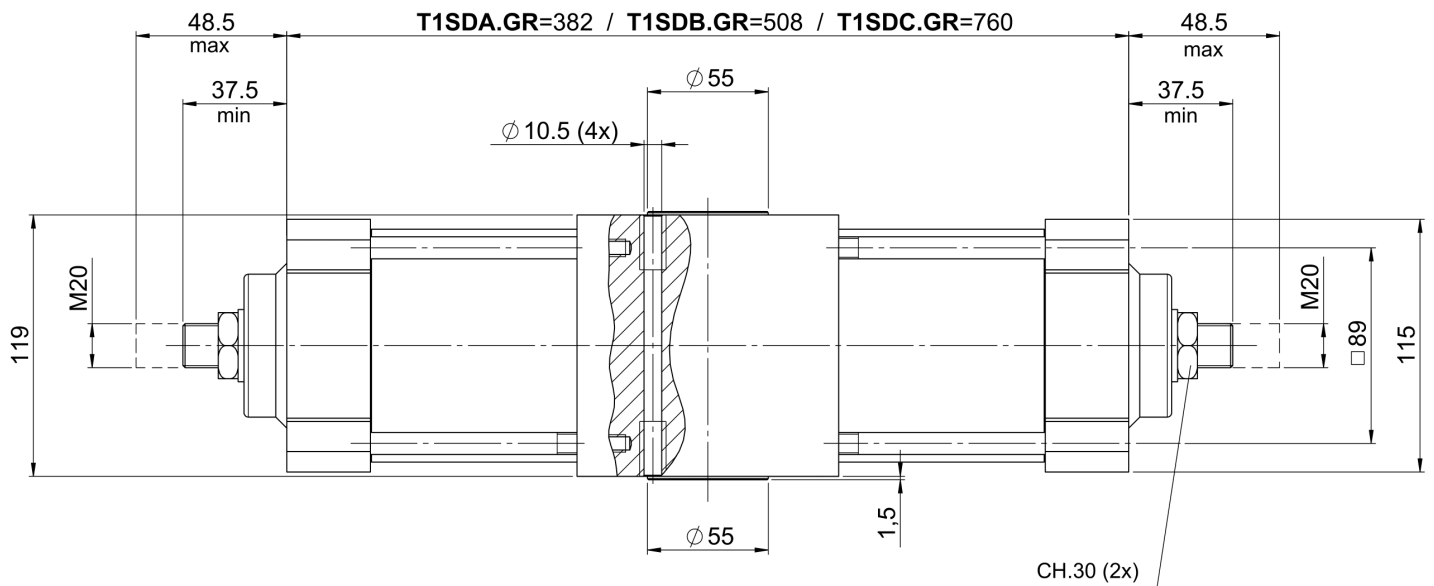


Unità rotante alesaggio 32 - rotazione 90° - con 2 registri di rotazione - con 2 registri di rotazione

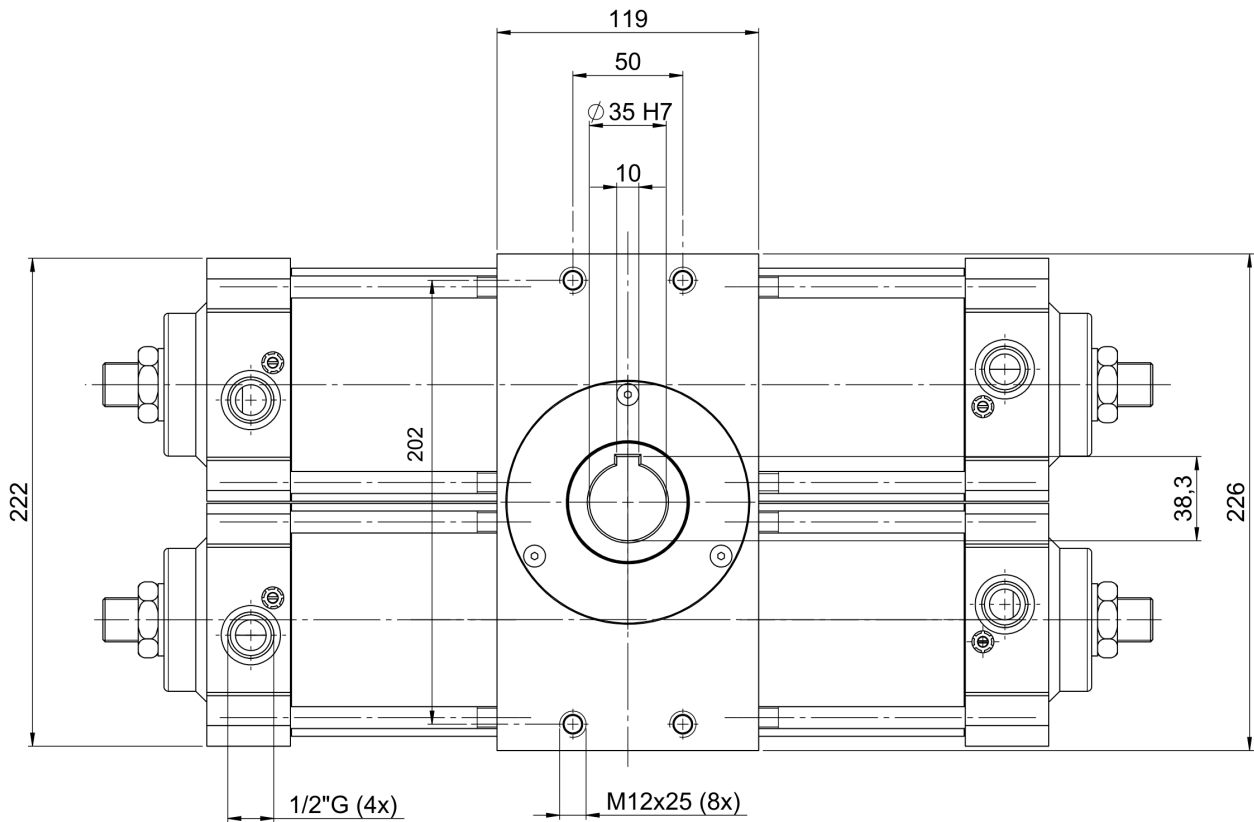

| CARATTERISTICA                                                               | VALORE       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pressione di esercizio:                                                      | [2;12] bar   |
| Temperatura ambiente di lavoro:                                              | [-10;+85] °C |
| Angolo di rotazione decelerato: con regolazione micrometrica della velocità: | 30°          |
| Gioco Max tra pignone e cremagliera:                                         | [0,1°;0,5°]  |
| Tolleranza di rotazione:                                                     | [0°;2°]      |
| Momento torcente teorico per unità di pressione                              | 62,82 Nm/bar |

| OPZIONI A RICHIESTA |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| .C                  | Profilo pulito in alluminio per sensori a scomparsa |
| .E                  | Pignone base con diametro maggiore                  |
| .H                  | Funzionamento idraulico Pmax = 20 bar               |
| .M                  | Con profilo alluminio "Mickey Mouse"                |
| .Q                  | Con quadro posteriore.                              |
| .V                  | Guarnizioni FKM [-10 °C;+180 °C]                    |
| 10°-720°            | Rotazione Intermedia [10°;720°]                     |



Originale: 2561x2750 px (216.8x232.8 mm) | Mostrata: 189.0x202.9 mm | Ridimensionata: Sì