


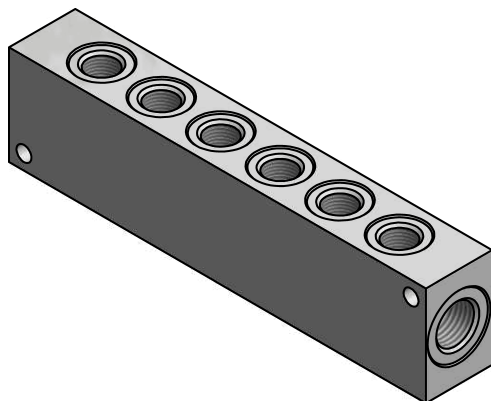


Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/4" F e con 6 uscite doppie contrapposte 1/8"
F con lamine


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche
OPZIONI A RICHIESTA

251.66B	Anodizzazione Bianca
251.66O	Anodizzazione Gialla
251.66A	Anodizzazione Azzurra
251.66N	Anodizzazione Nera

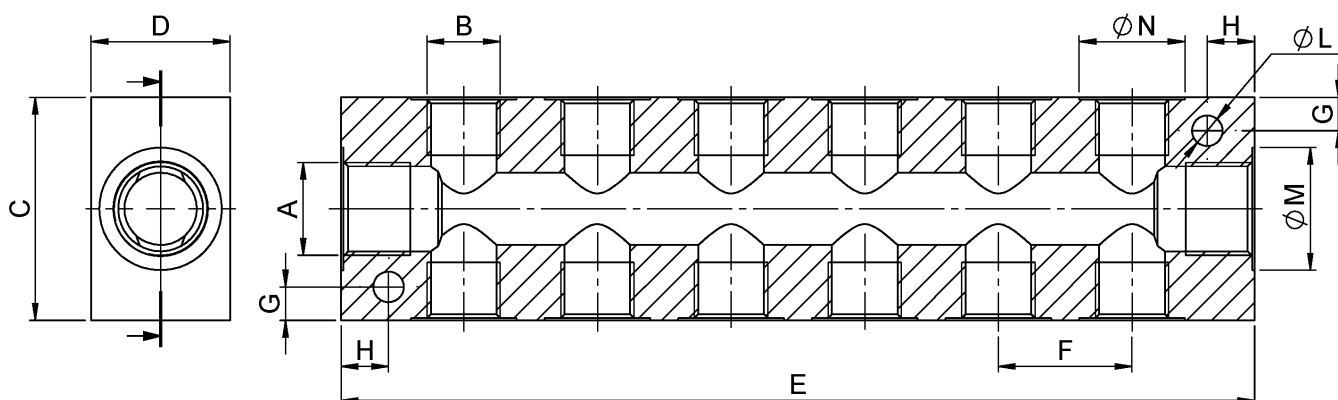DIMENSIONI


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2 x G 1/4"	6+6 x G 1/8"	30	20	126	18	4,5	4.5	21	4.5	19	14.9
------------	--------------	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	----	------