





Valvola per fluidi 2/2 compatta serie ECT corpo in bronzo G 2 1/2" -  
funzionamento a semplice effetto - normalmente chiusa



| CARATTERISTICA                               | VALORE         |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Pressione di esercizio attuatore (PA)</b> | 2 ÷ 12 bar     |
| <b>Pressione di esercizio valvola (PV)</b>   | -0,9 ÷ 16 bar  |
| <b>Temperatura dell'ambiente di lavoro</b>   | -20 ÷ 80 °C    |
| <b>Connessioni attuatore</b>                 | Ruotabili 360° |
| <b>DN</b>                                    | Ø 61,0 mm      |
| <b>Peso</b>                                  | 6600 g         |
| <b>Kv</b>                                    | 43,4 l/min     |
| <b>Kv</b>                                    | 58 m3/h        |
| <b>Attuatore</b>                             | Ø 100 mm       |

#### OPZIONI A RICHIESTA


|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| .I | Con indicatore esterno di posizione |
| .T | Con tutte le guarnizioni in FKM     |
| .V | Tenuta fluido in FKM                |

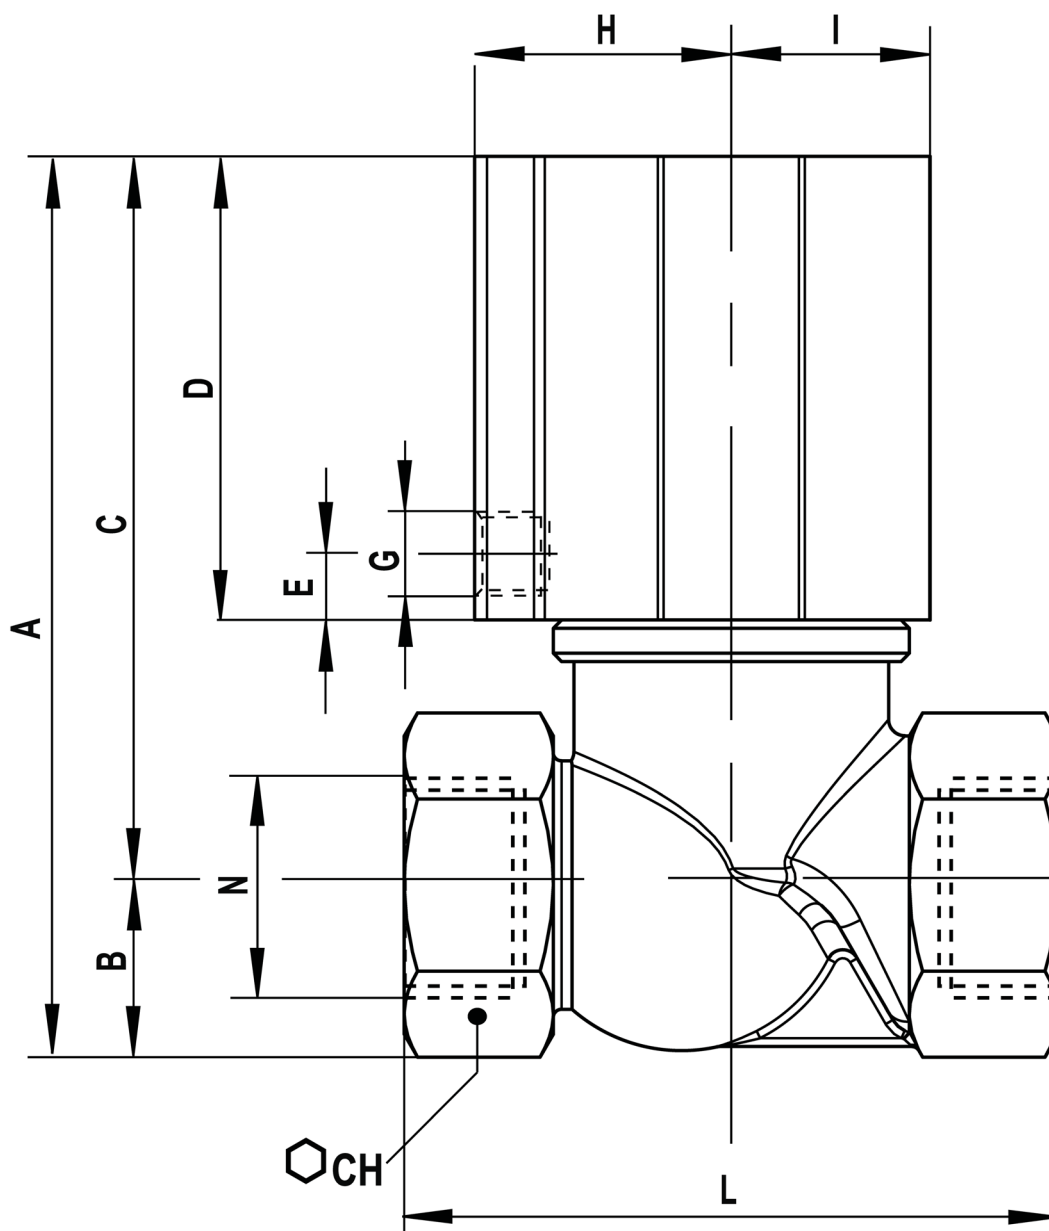

Originale: 1760×2022 px (149.0×171.2 mm) | Mostrata: 149.0×171.2 mm | Ridimensionata: NO


| A   | B  | C   | D   | E  | G      | H  | I    | L   | M   | N        | O  | V  | Z |
|-----|----|-----|-----|----|--------|----|------|-----|-----|----------|----|----|---|
| 226 | 54 | 172 | 103 | 13 | G 3/8" | 65 | 54,5 | 170 | 109 | G 2 1/2" | 90 | 14 | 5 |

## Funzionamento a semplice effetto normalmente chiusa con flusso sopra al piattello

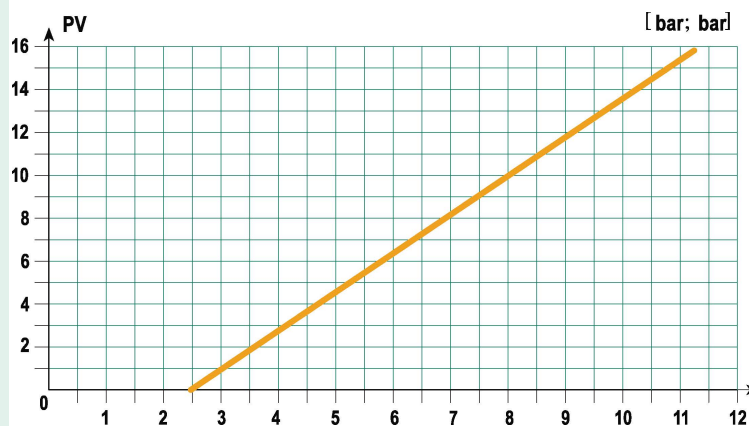


→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per l'apertura della valvola


Originale: 4235×1218 px (358.6×103.1 mm) | Mostrata: 189.0×54.4 mm | Ridimensionata: Sì

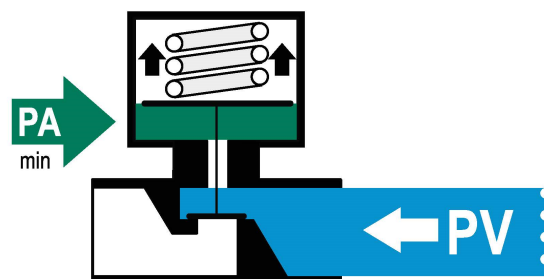


## Funzionamento a semplice effetto normalmente chiusa con flusso sotto al piattello

| PV Pressione Minima di apertura (bar) |      |      |     |        |        |     |        |
|---------------------------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|--------|
| 3/8"                                  | 1/2" | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  | 2 1/2" |
| 2.5                                   | 1.6  | 1.5  | 3.1 | 0.9    | 0.8    | 0.5 | 0.1    |

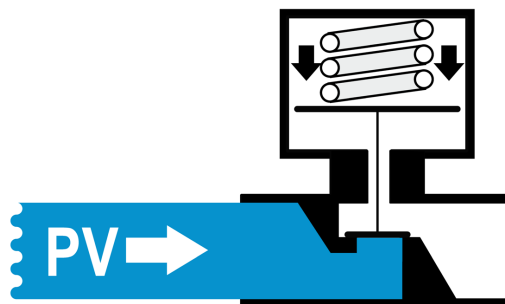



## Materiali

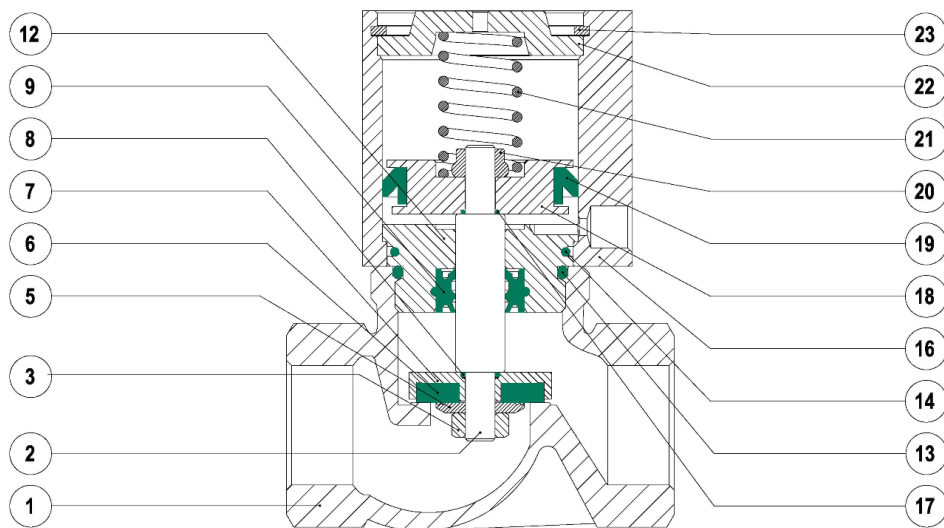

|    | Materiale            |
|----|----------------------|
| 1  | Bronzo               |
| 2  | Inox Cromato         |
| 3  | Inox                 |
| 5  | Ottone               |
| 6  | NBR                  |
| 7  | Ottone               |
| 8  | NBR                  |
| 9  | PUR                  |
| 12 | Ottone               |
| 13 | NBR                  |
| 14 | NBR                  |
| 16 | Alluminio anodizzato |
| 17 | NBR                  |
| 18 | Alluminio            |
| 19 | NBR                  |
| 20 | Acciaio              |
| 21 | Inox                 |
| 22 | Alluminio            |
| 23 | Acciaio              |