



Valvola per fluidi 2/2 compatta serie ECT corpo in bronzo G 3/8" - funzionamento a semplice effetto - normalmente aperta



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Connessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 13,5 mm
Peso	375 g
K_v	43,4 l/min
K_v	2,6 m ³ /h
Attuatore	Ø 32 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.I	Con indicatore esterno di posizione
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM

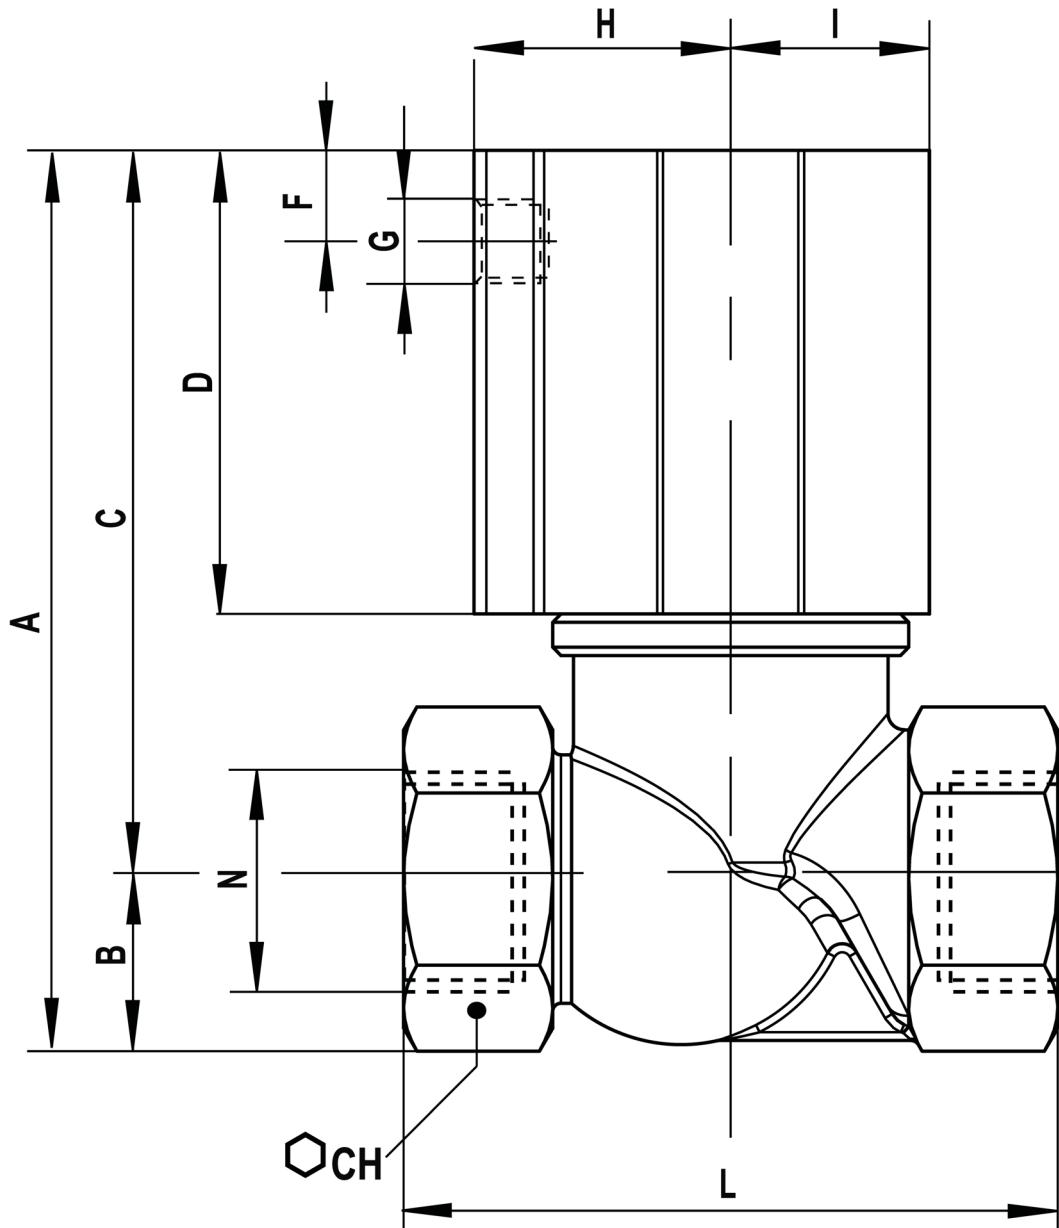

Originale: 1760x2022 px (149.0x171.2 mm) | Mostrata: 149.0x171.2 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	V	Z
96	14	82	56	10	G 1/8"	25	19	61,5	38	G 3/8"	25	10	5

Funzionamento a semplice effetto normalmente aperta con flusso sotto al piattello

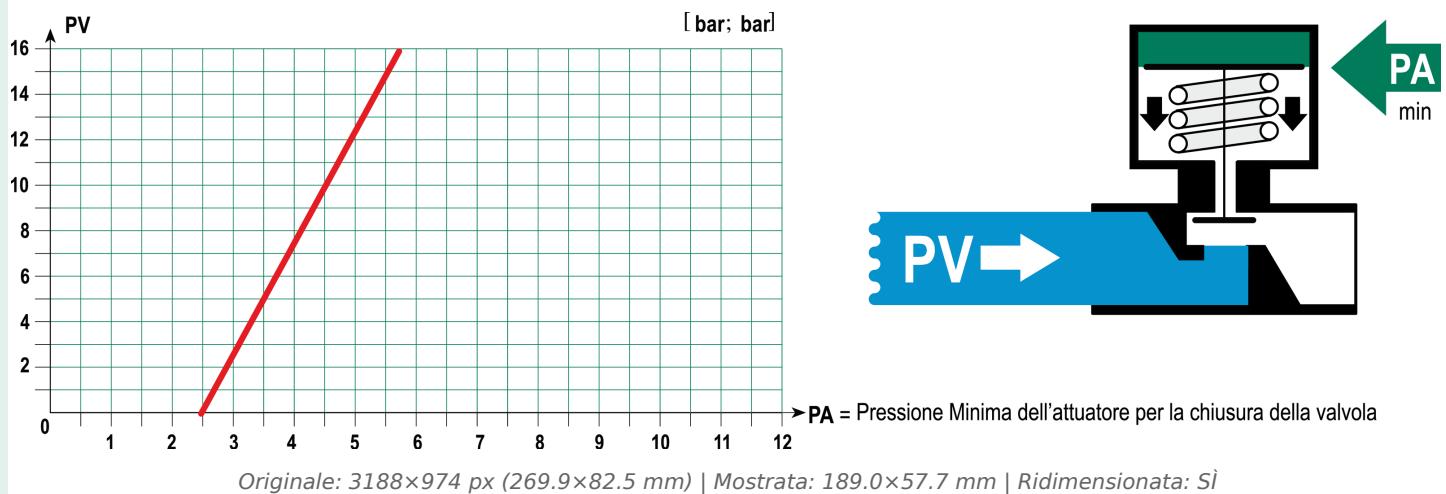

Materiali

