




Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/2" F e con 6 uscite doppie contrapposte 3/8"
F con lamature

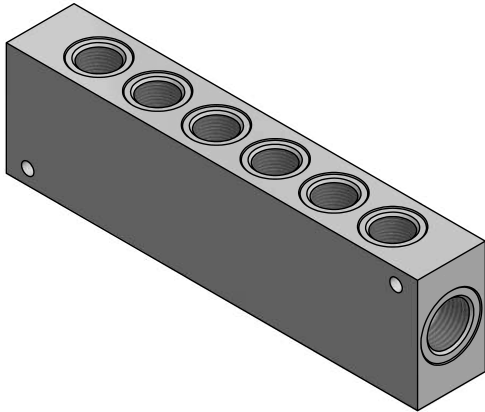

DATI TECNICI


Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

256.66B	Anodizzazione Bianca
256.66O	Anodizzazione Gialla
256.66A	Anodizzazione Azzurra
256.66N	Anodizzazione Nera

DIMENSIONI

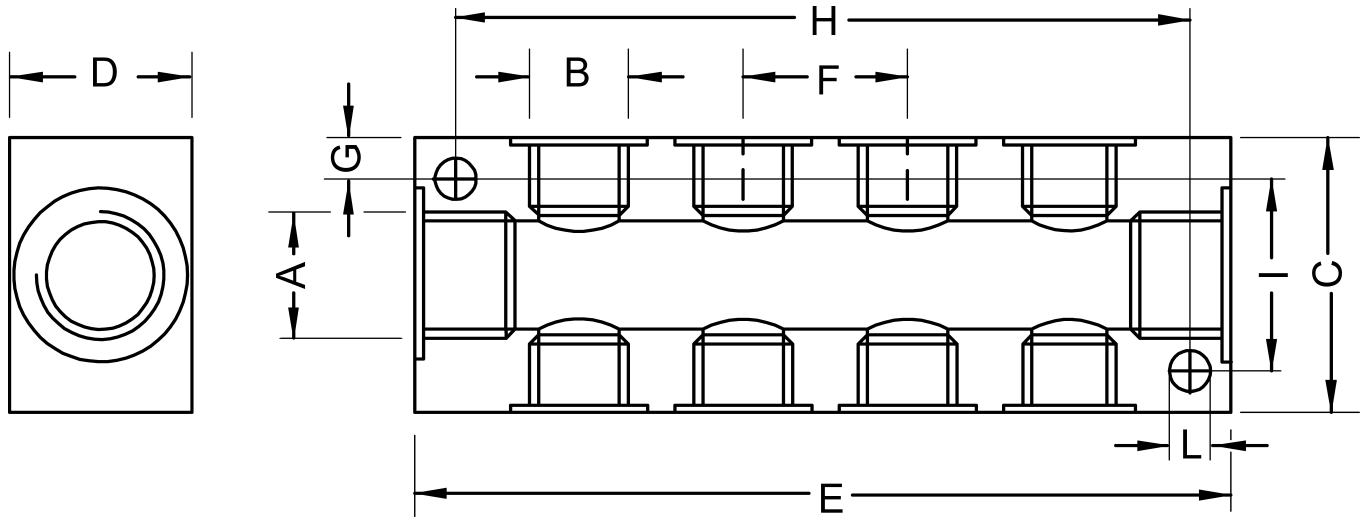

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
2 x G 1/2	6+6 x G 3/8	50	30	182	26	6,5	163	37	5.5