



Valvola per fluidi 2/2 compatta serie ECT corpo in bronzo G 1" - funzionamento a semplice effetto - normalmente aperta



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 25,0 mm
Peso	1230 g
Kv	43,4 l/min
Kv	10,8 m ³ /h
Attuatore	Ø 50 mm

OPZIONI A RICHIESTA



.I	Con indicatore esterno di posizione
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM

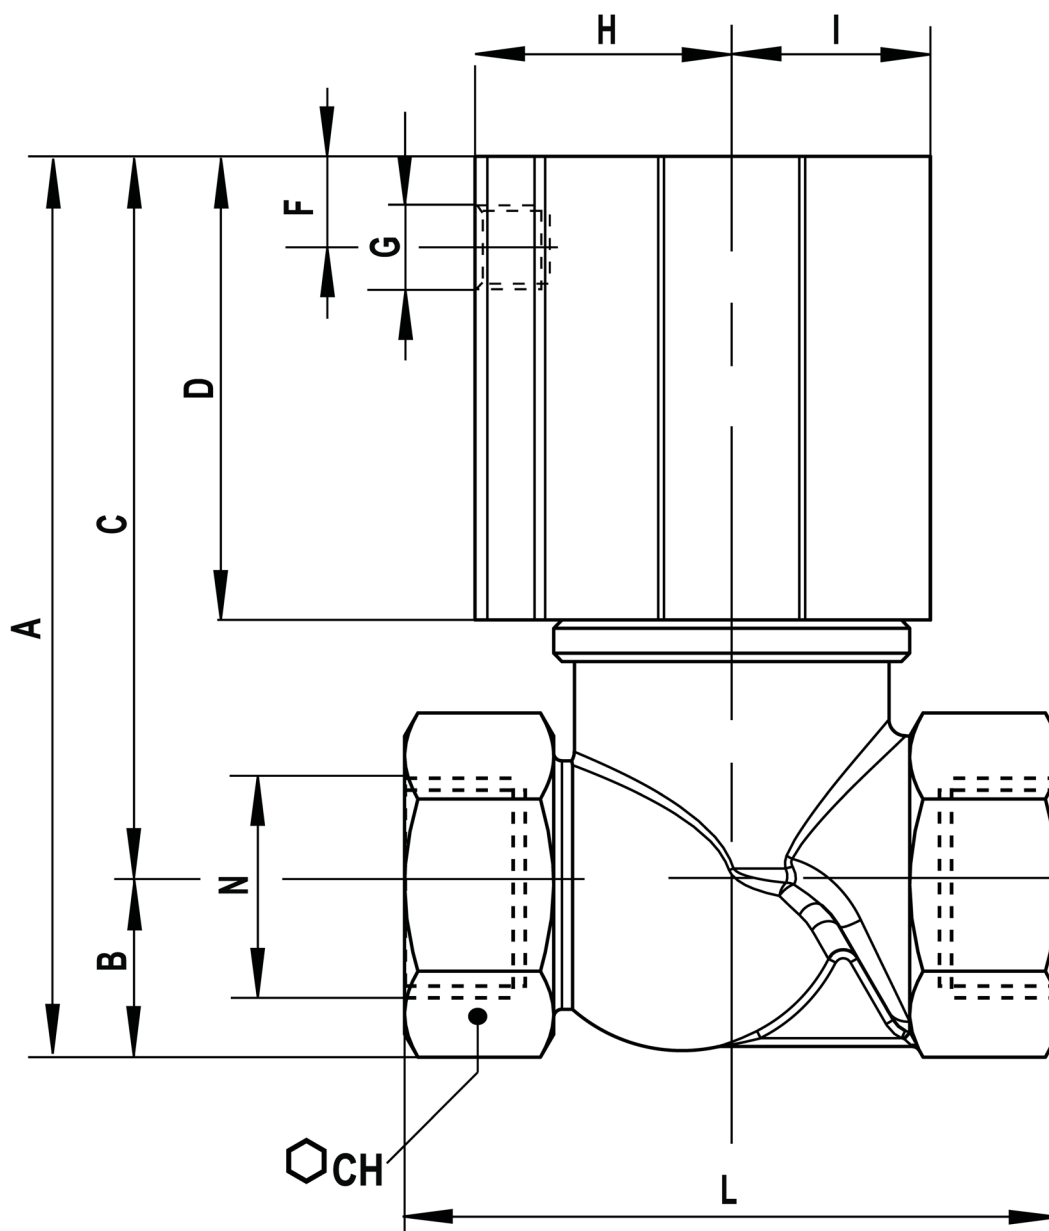

Originale: 1760×2022 px (149.0×171.2 mm) | Mostrata: 149.0×171.2 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	V	Z
137	25	112	75	13	G 1/4"	36	28	93	56	G 1"	44	12	5


Funzionamento a semplice effetto normalmente aperta con flusso sotto al piattello

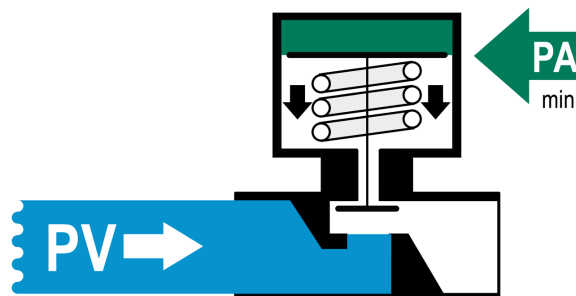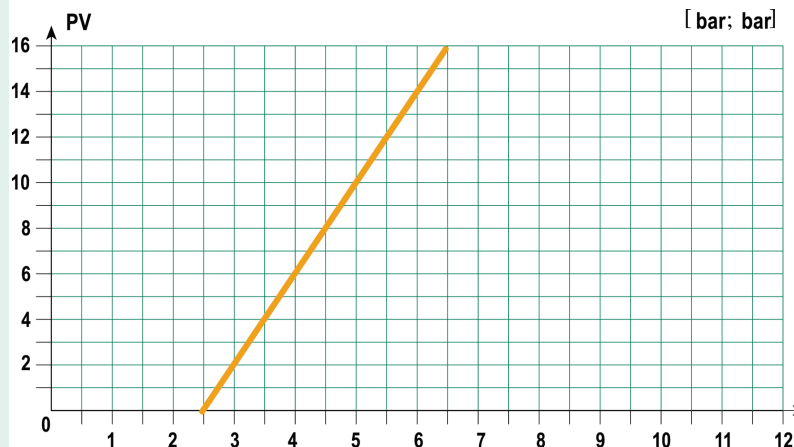

→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola

Originale: 3188×974 px (269.9×82.5 mm) | Mostrata: 189.0×57.7 mm | Ridimensionata: Sì

Materiali

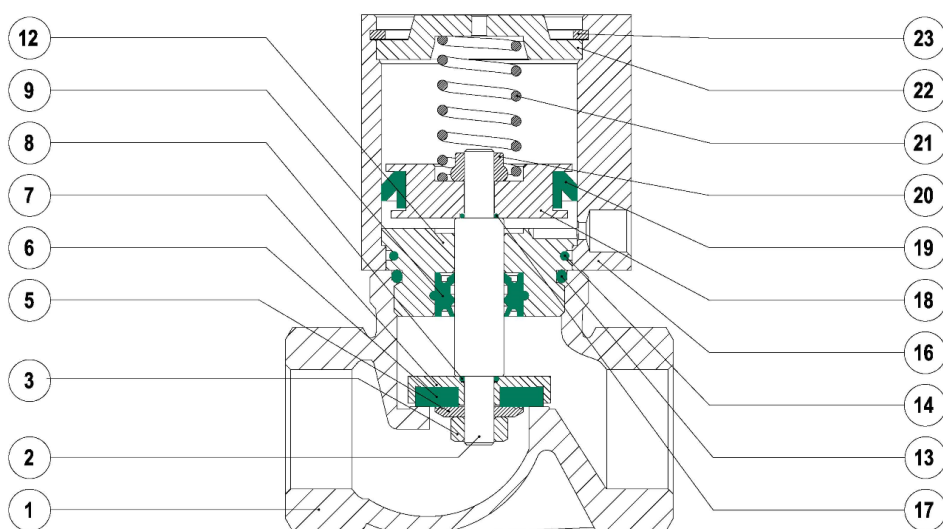

	Materiale
1	Bronzo
2	Inox Cromato
3	Inox
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
9	PUR
12	Ottone
13	NBR
14	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio