



Valvola per fluidi 2/2 serie ETN corpo in bronzo G 1 1/2" - funzionamento a doppio effetto



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio attuatore (PA)	2 ÷ 12 bar
Pressione di esercizio valvola (PV)	-0,9 ÷ 16 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-20 ÷ 80 °C
Conessioni attuatore	Ruotabili 360°
DN	Ø 38,0 mm
Peso	2140 g
Kv	43,4 l/min
Kv	29,7 m3/h
Attuatore	Ø 63 mm

OPZIONI A RICHIESTA


.D	Con foro per lo sfiato delle perdite
.I	Con indicatore esterno di posizione
.M	Con anello magnetico per sensori reed di prossimità (Sensori forniti su richiesta)
.T	Con tutte le guarnizioni in FKM
.V	Tenuta fluido in FKM
.B	Con corpo in bronzo

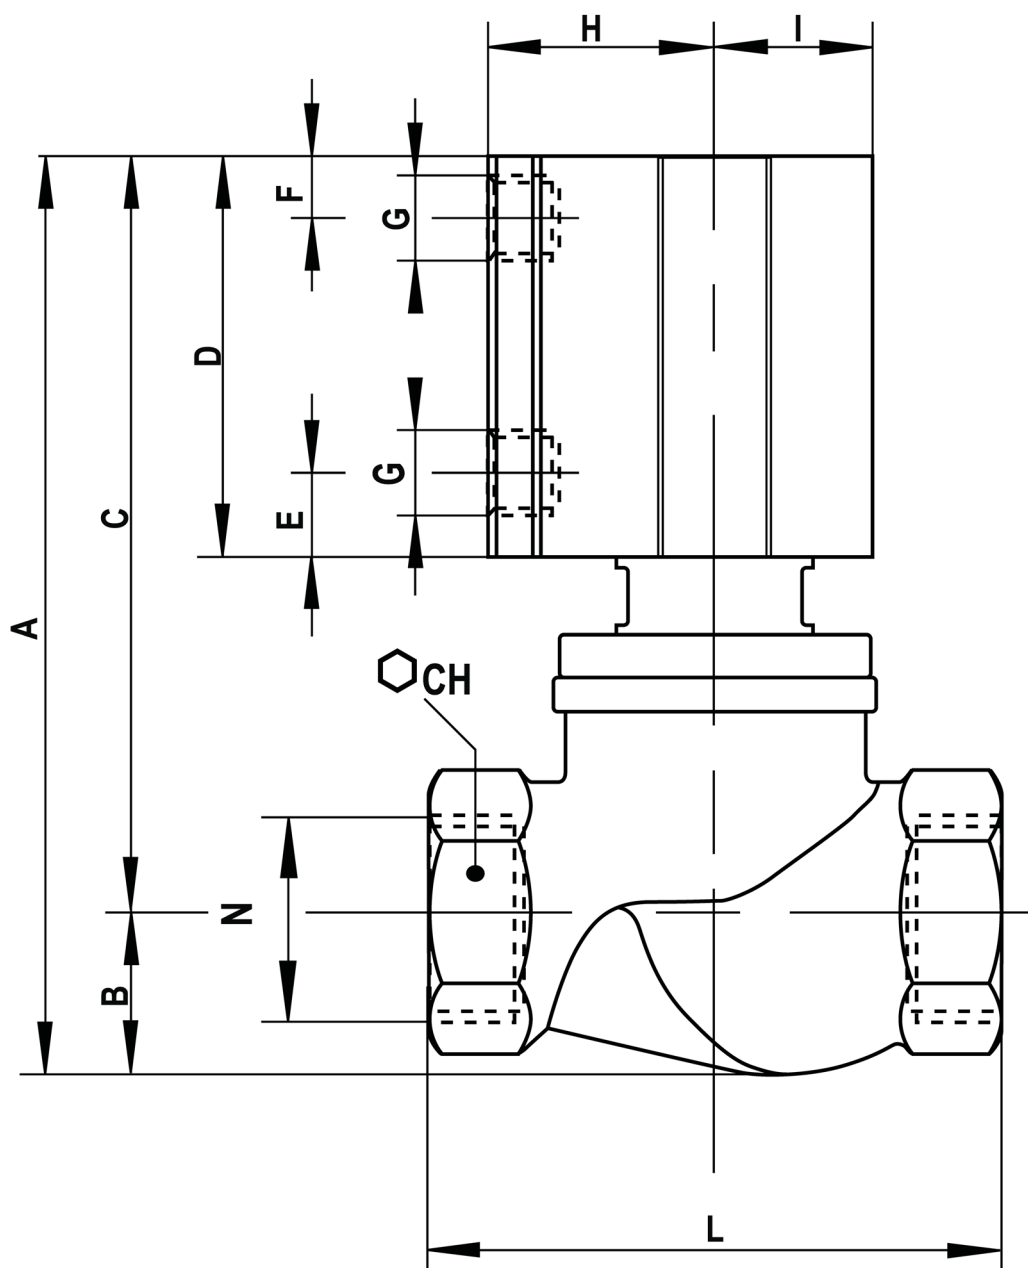


Originale: 1738×2087 px (147.2×176.7 mm) | Mostrata: 147.2×176.7 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	V	Z
169	35	134	61	15	10,5	G 1/4"	42,5	34,5	120	69	G 1 1/2"	60	48	14	5

Funzionamento a doppio effetto con flusso sopra al piattello

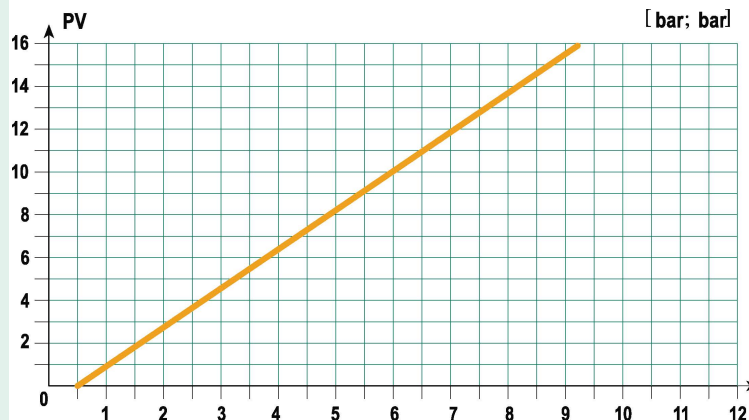


Originale: 4235×1218 px (358.6×103.1 mm) | Mostrata: 189.0×54.4 mm | Ridimensionata: Sì

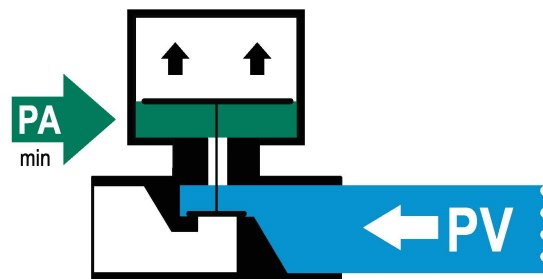



→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per l'apertura della valvola

Funzionamento a doppio effetto con flusso sotto al piattello

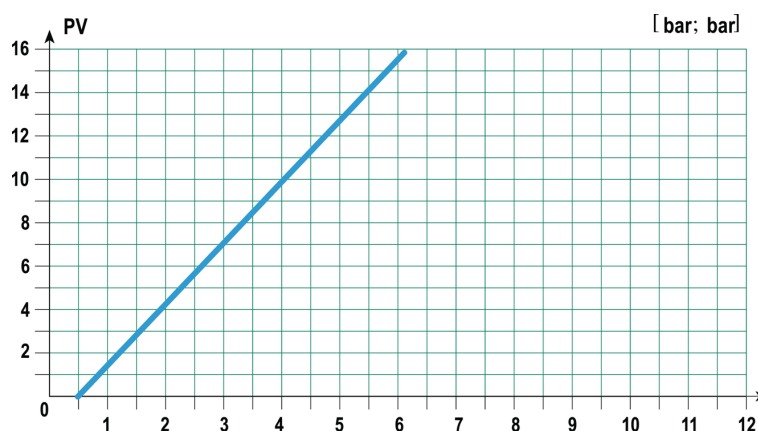


→ PA = Pressione Minima dell'attuatore per la chiusura della valvola

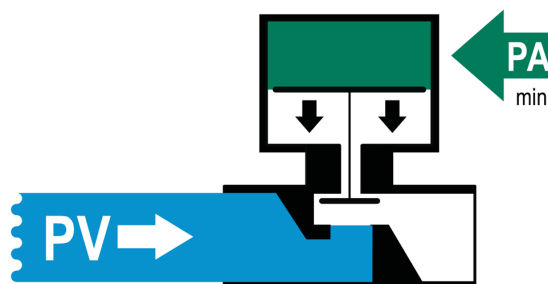



Materiali

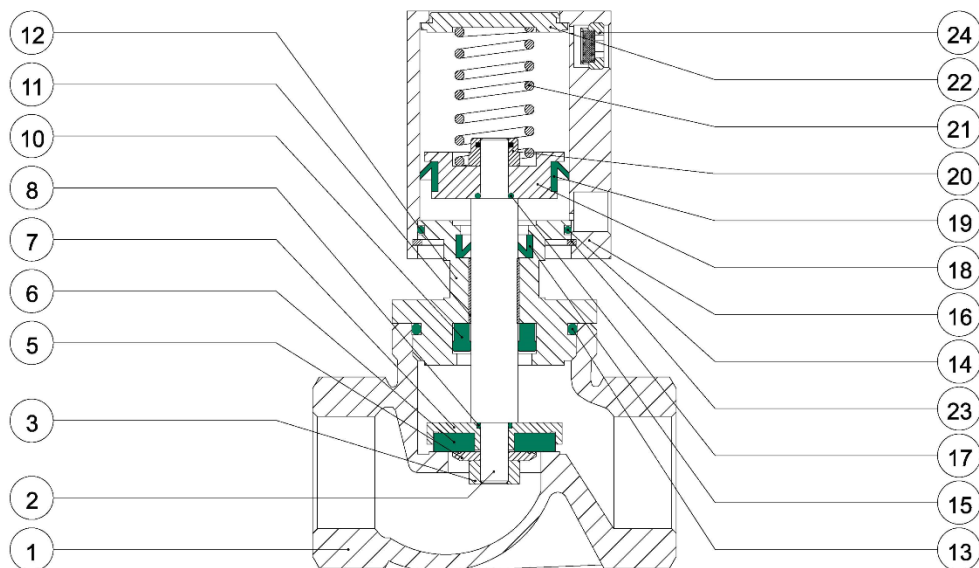

Materiale	
1	Ottone
2	Inox Cromato
3	Inox
4	
5	Ottone
6	NBR
7	Ottone
8	NBR
10	NBR
11	Tecnopolimero
12	Ottone (Filetto < 1")
16	Alluminio (Filetto ≥ 1")
13	NBR
14	NBR
15	NBR
16	Alluminio anodizzato
17	NBR
18	Alluminio
19	NBR
20	Acciaio
21	Inox
22	Alluminio
23	Acciaio
24	Bronzo/Ottone