

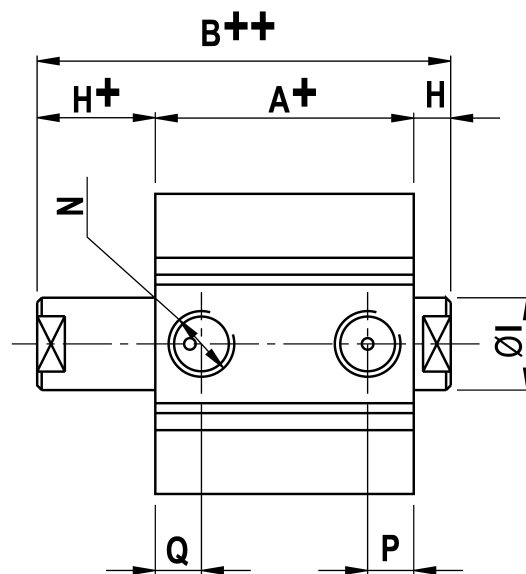


*Cilindro a corsa breve alesaggio 80 corsa 50- a doppio effetto Stelo passante  
Magnetico*

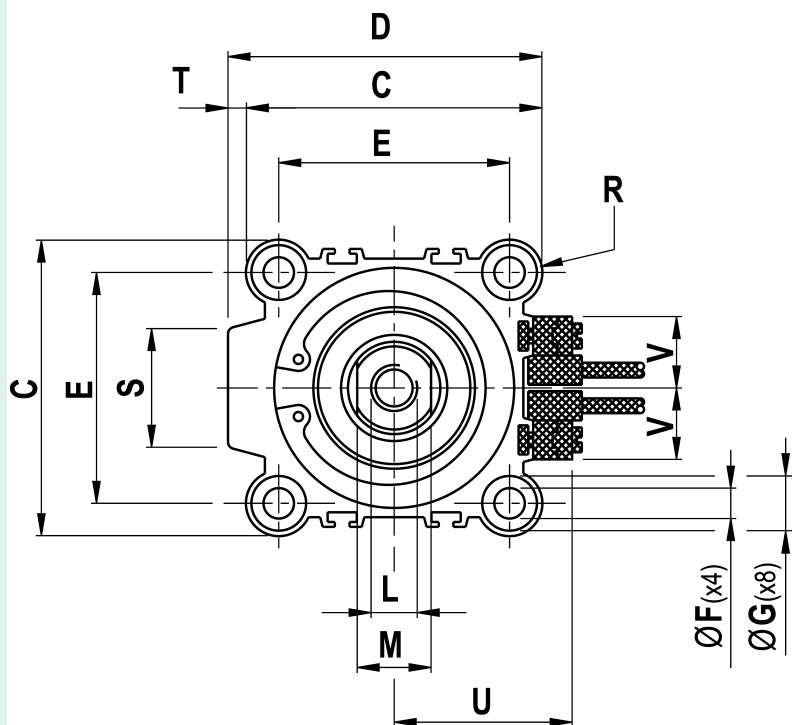

| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 80           |
| Corsa (mm)                          | 50           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |



**+** = corsa - stroke    **++** = corsa (2x) - stroke (2x)

Originale: 11669×5894 px (988.0×499.0 mm) | Mostrata: 189.0×95.5 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B      | C  | D   | E  | F  | G         | H  | I  | L       | M  | N    | P  | Q  | R    | S  | T | U    | V  | Z |
|-------|--------|----|-----|----|----|-----------|----|----|---------|----|------|----|----|------|----|---|------|----|---|
| 61,0+ | 81,0++ | 98 | 104 | 77 | 11 | 17,5(x13, | 10 | 25 | M16(x21 | 22 | G3/8 | 16 | 16 | 10,5 | 36 | 6 | 56,5 | 20 | - |