




*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - stelo passante forato alesaggio 32  
corsa 100*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 32           |
| Corsa (mm)                          | 100          |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

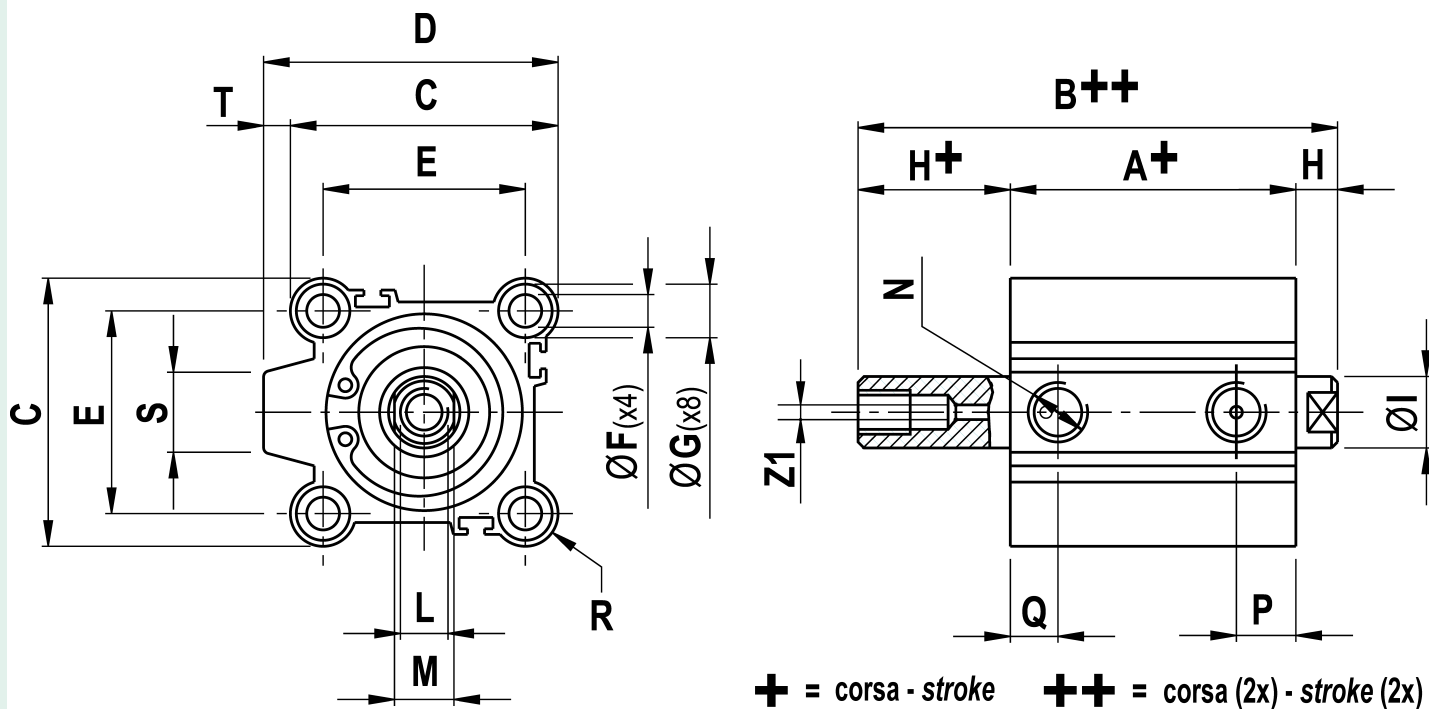

Originale: 10230×5055 px (866.1×428.0 mm) | Mostrata: 189.0×93.4 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B      | C  | D    | E  | F   | G         | H | I  | L       | M  | N    | P  | Q  | R   | S  | T   |
|-------|--------|----|------|----|-----|-----------|---|----|---------|----|------|----|----|-----|----|-----|
| 40,5+ | 54,5++ | 45 | 49,5 | 34 | 5,5 | 8,7(x7,0) | 7 | 12 | M8(x13) | 10 | G1/8 | 10 | 10 | 5,5 | 14 | 4,5 |