




*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - stelo passante forato alesaggio 80  
corsa 20*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 80           |
| Corsa (mm)                          | 20           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

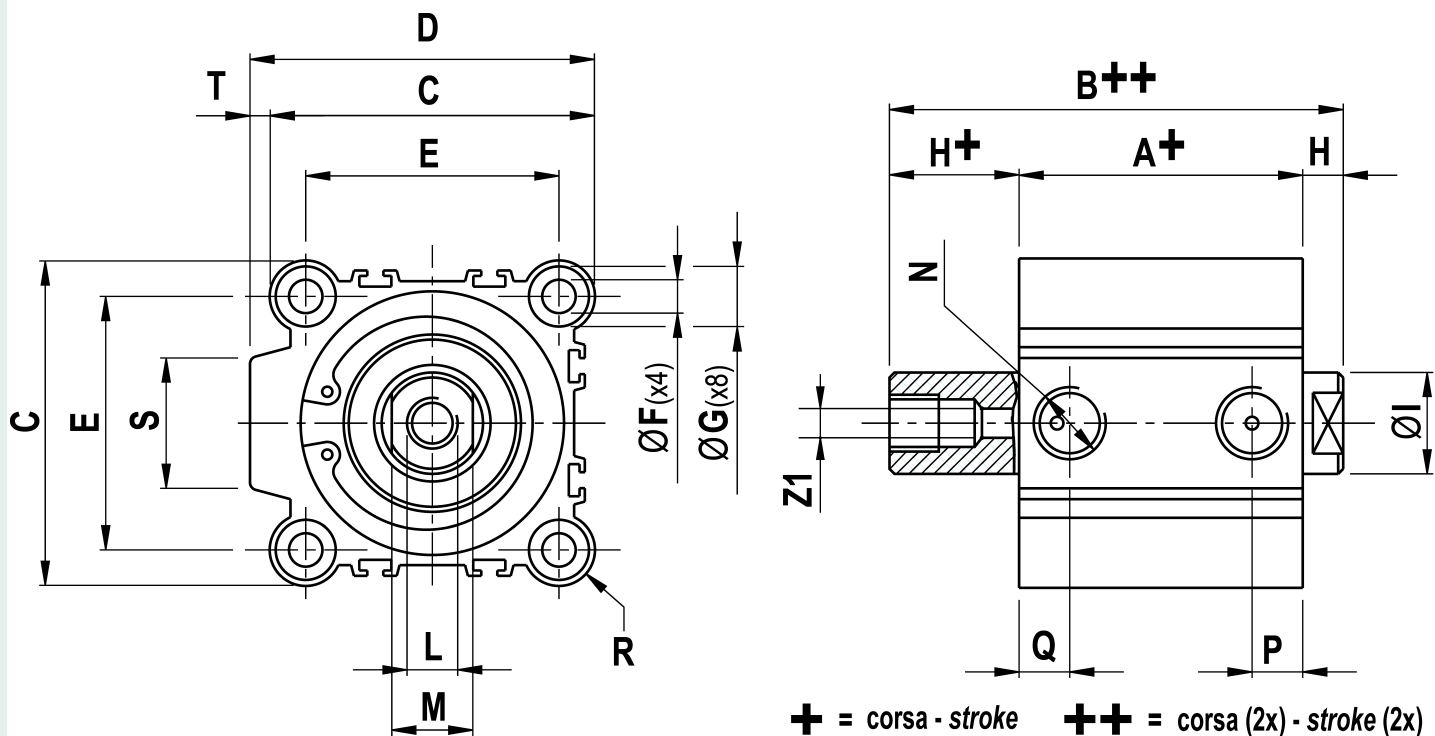

Originale: 10814×5553 px (915.6×470.2 mm) | Mostrata: 189.0×97.1 mm | Ridimensionata: Sì

| A   | B      | C  | D   | E  | F  | G           | H  | I  | L        | M  | N    | P  | Q  | R    | S  | T |
|-----|--------|----|-----|----|----|-------------|----|----|----------|----|------|----|----|------|----|---|
| 51+ | 71,0++ | 98 | 104 | 77 | 11 | 17,5(x13,5) | 10 | 25 | M16(x21) | 22 | G3/8 | 16 | 16 | 10,5 | 36 | 6 |