



*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - stelo passante forato alesaggio 100  
corsa 10*

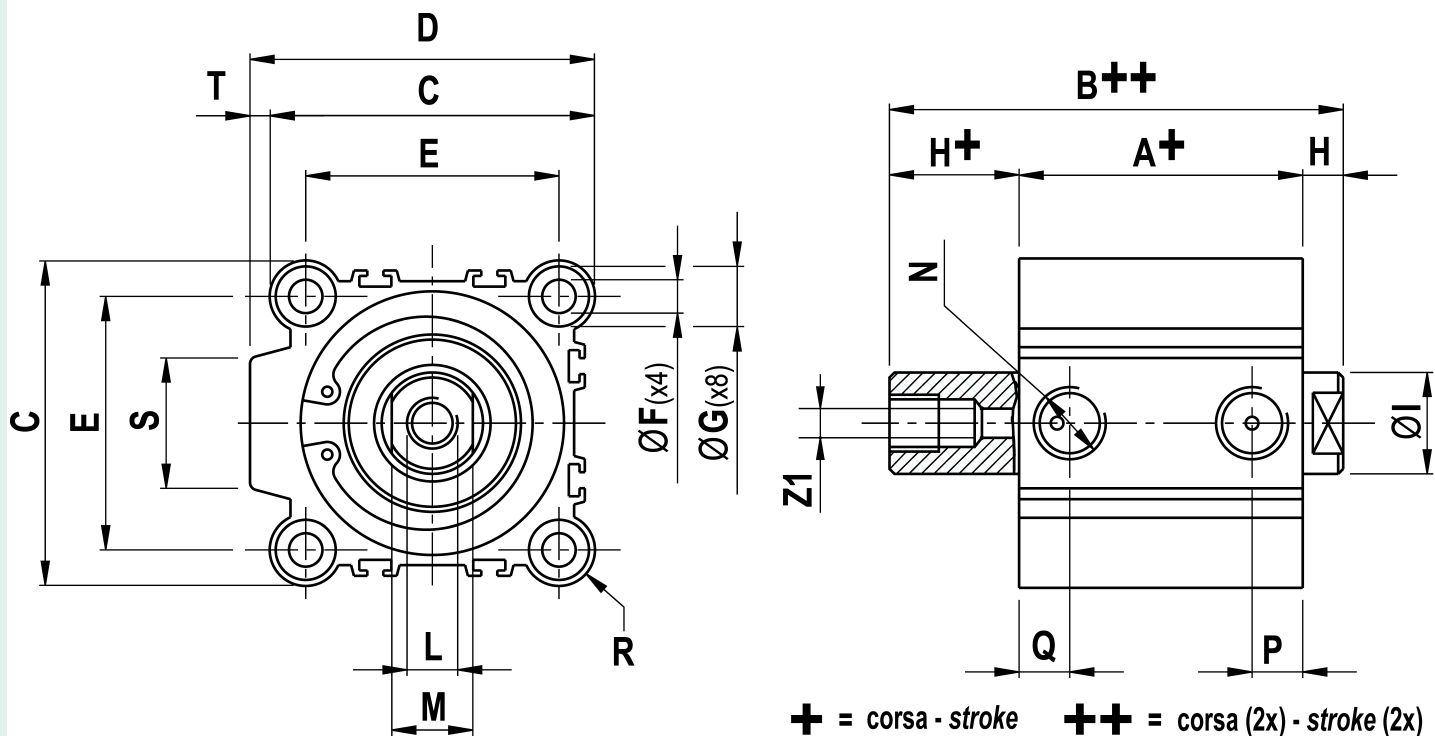

| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 100          |
| Corsa (mm)                          | 10           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |



Originale: 10814×5553 px (915.6×470.2 mm) | Mostrata: 189.0×97.1 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B      | C   | D     | E  | F  | G           | H  | I  | L        | M  | N    | P  | Q  | R    | S  | T   |
|-------|--------|-----|-------|----|----|-------------|----|----|----------|----|------|----|----|------|----|-----|
| 60,5+ | 84,5++ | 117 | 123,5 | 94 | 11 | 17,5(x13,5) | 12 | 30 | M20(x27) | 27 | G3/8 | 22 | 22 | 11,5 | 40 | 6,5 |