




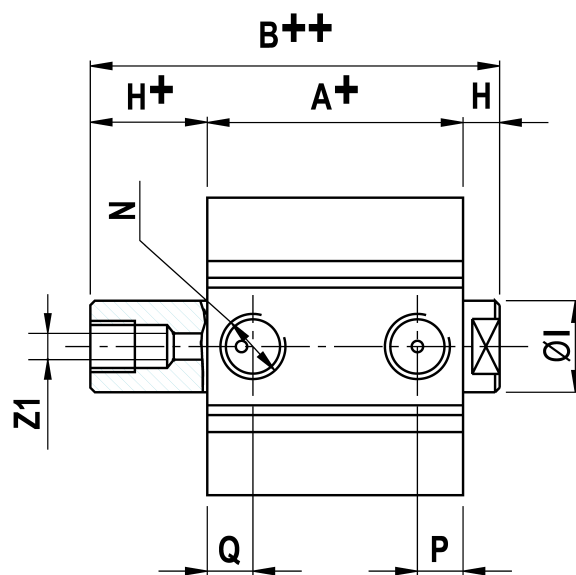

*Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - stelo passante forato magnetico
alesaggio 50 corsa 40*

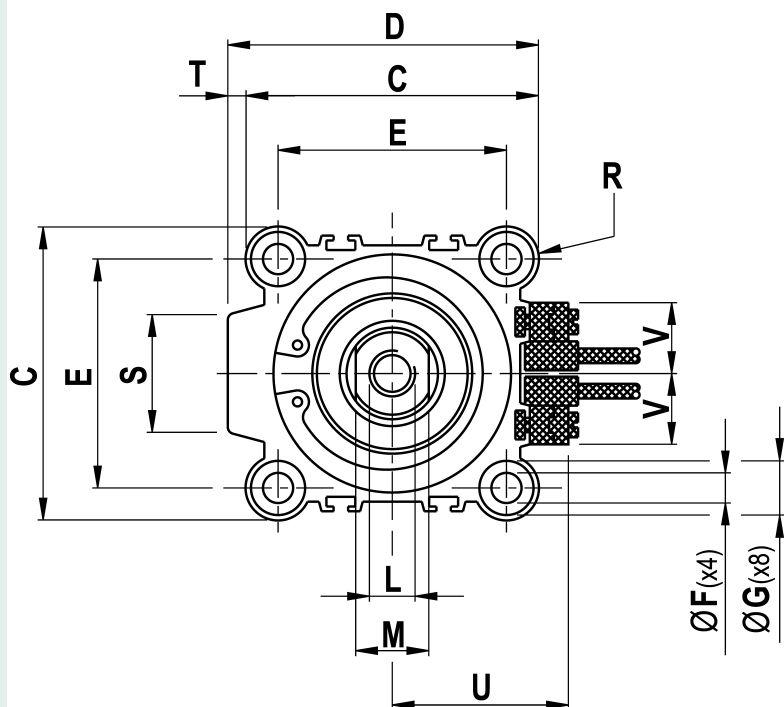

| CARATTERISTICA | VALORE |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm) | 50 |
| Corsa (mm) | 40 |
| Pressione di esercizio | [2;10] bar |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |



+ = corsa - stroke **++** = corsa (2x) - stroke (2x)

Originale: 11791×5800 px (998.3×491.1 mm) | Mostrata: 189.0×93.0 mm | Ridimensionata: Sì

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | Z |
|-------|--------|----|----|----|-----|------------|---|----|----------|----|------|------|------|---|----|---|------|----|---|
| 50,5+ | 66,5++ | 64 | 68 | 50 | 6,6 | 11,0(x8,0) | 8 | 20 | M10(x15) | 17 | G1/4 | 12,7 | 12,5 | 7 | 25 | 4 | 40,5 | 15 | - |