


Cilindro a corsa breve - a doppio effetto - non rotante alesaggio 12 corsa 20



| CARATTERISTICA | VALORE |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm) | 12 |
| Corsa (mm) | 20 |
| Pressione di esercizio | [2;10] bar |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

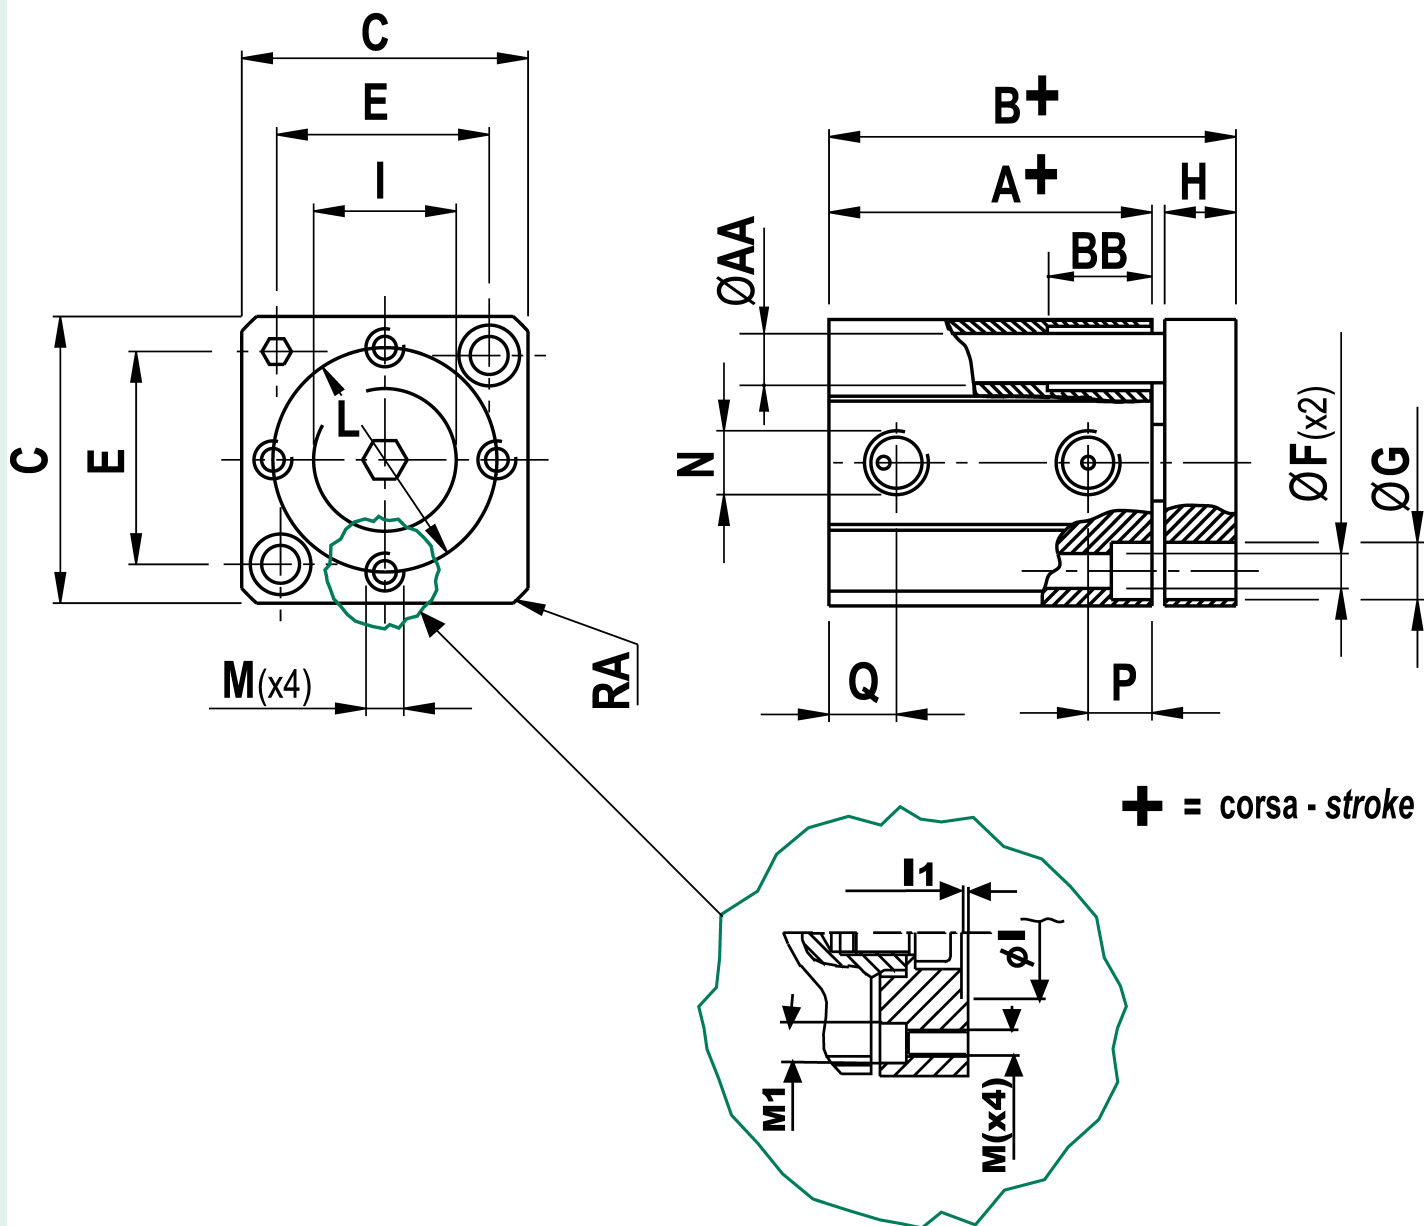

Originale: 8406×7202 px (711.7×609.8 mm) | Mostrata: 189.0×161.9 mm | Ridimensionata: Sì

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | S | T |
|-------|-------|----|---|------|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 17,0+ | 29,0+ | 25 | - | 15,5 | 3,5 | 6,5 | 10 | Ø10 | 15 | M4 | M5 | 8 | 5 | - | - |