



*Cilindro a corsa breve a semplice effetto con molla di ritorno - alesaggio 16 corsa  
10*

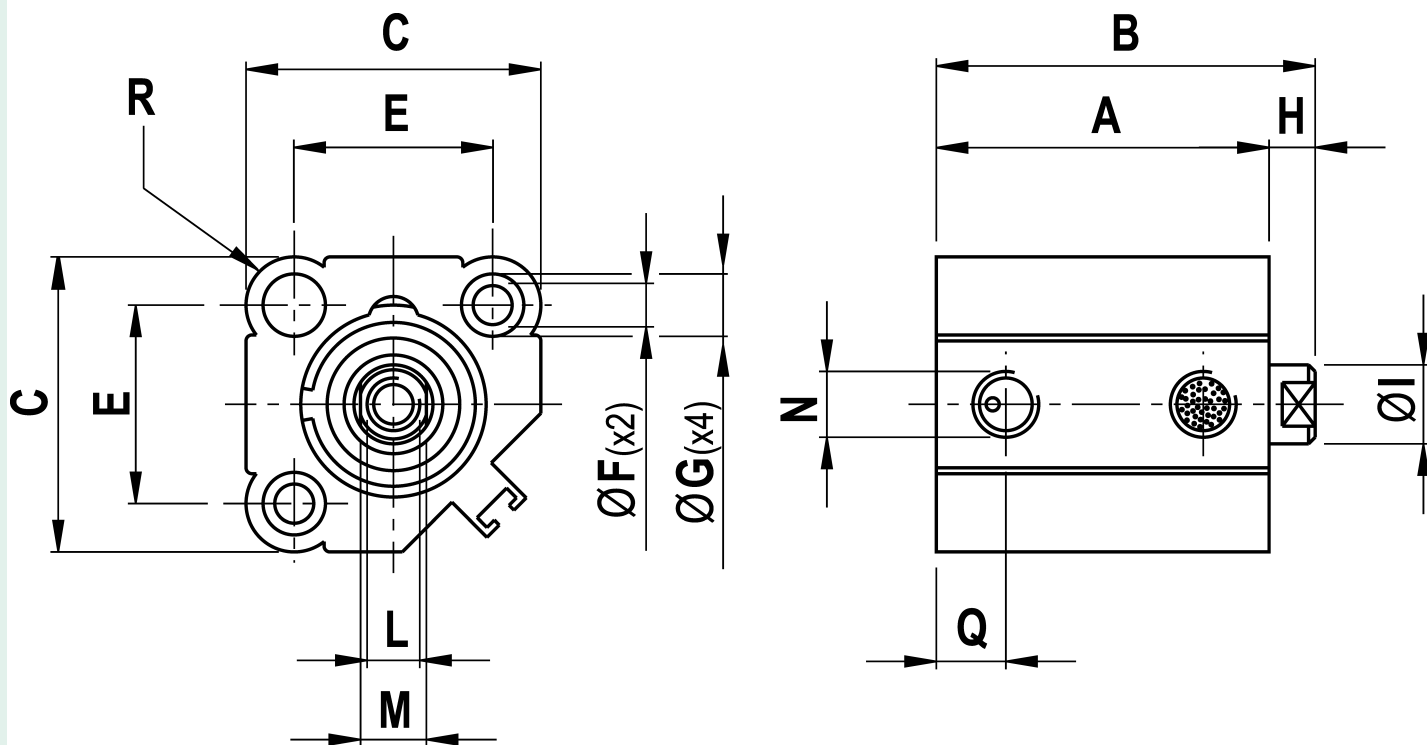

| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 16           |
| Corsa (mm)                          | 10           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |



Originale: 8421×4375 px (713.0×370.4 mm) | Mostrata: 189.0×98.2 mm | Ridimensionata: Sì

| A    | B  | C  | D | E  | F   | G         | H   | I | L      | M | N  | Q   | R   | S | T |
|------|----|----|---|----|-----|-----------|-----|---|--------|---|----|-----|-----|---|---|
| 28,5 | 32 | 29 | - | 20 | 3,5 | 6,5(x3,5) | 3,5 | 8 | M3(x6) | 6 | M5 | 5,5 | 4,5 | - | - |