



Valvola pneumatica 27mm - 3/8" 3/2-NA

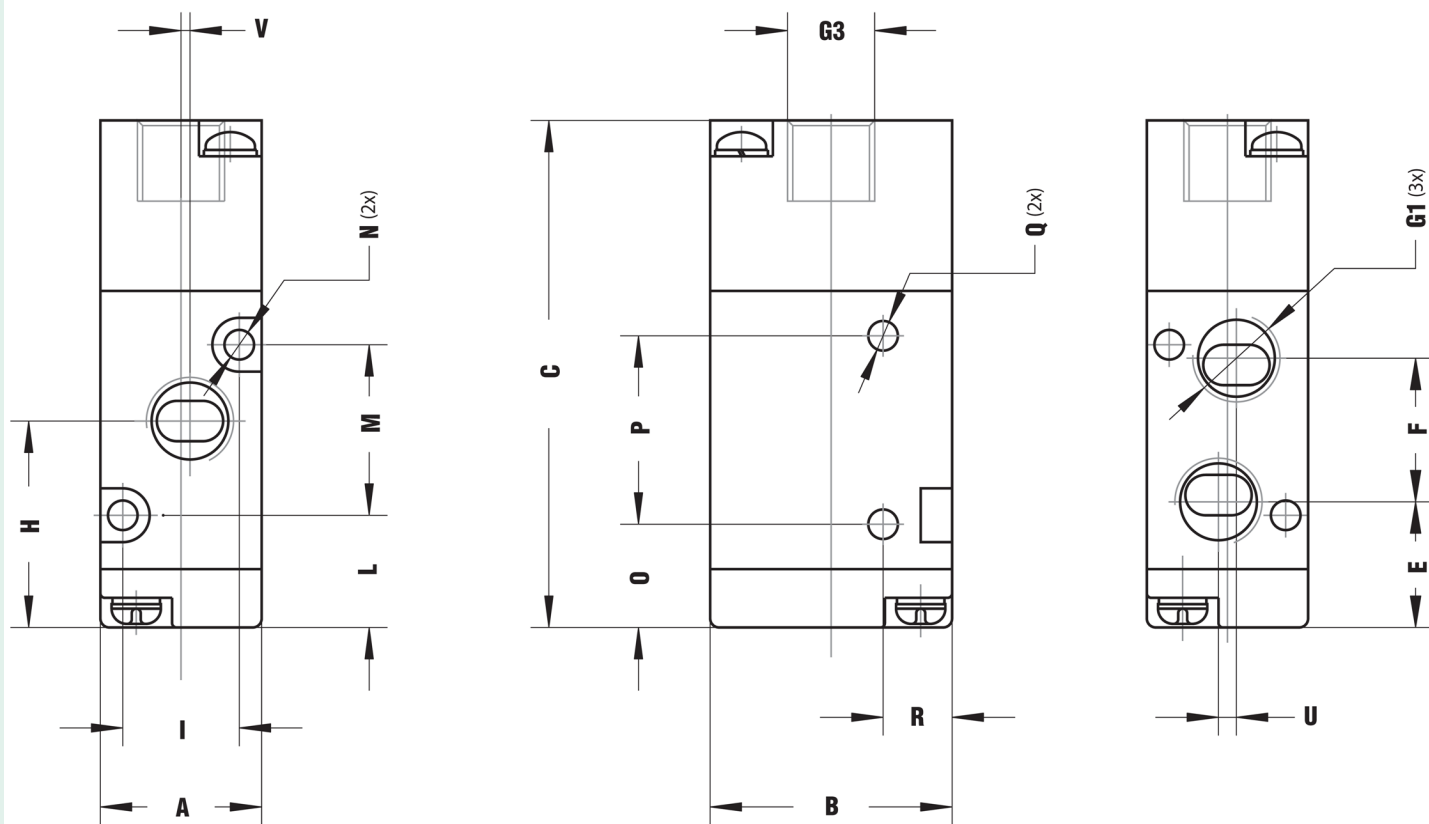

CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	1100
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 5 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	205 g



Originale: 2237×1281 px (189.4×108.5 mm) | Mostrata: 189.0×108.2 mm | Ridimensionata: Sì

A	B	C	E	F	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	U	V
27	40	80,5	20,5	24	32,5	20	15	35	4,3	17,5	30	4,3	10,5	-	2