




Valvola pneumatica 18mm - 1/8" 5/2 mono



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	min 1,5 bar - max 8,0 bar
Temperatura ambiente	min -10 °C - max +60°C
Flusso (lt/min)	500
Consumo di energia	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
Frequenza di lavoro	max 5 cycles/s
Tempo di risposta	min 50 ms
Variazione tensione di alimentazione	min - 10% - max +10%
Classe isolamento elettrico	H
Protezione	IP65 (DIN40050)
Peso	120 g

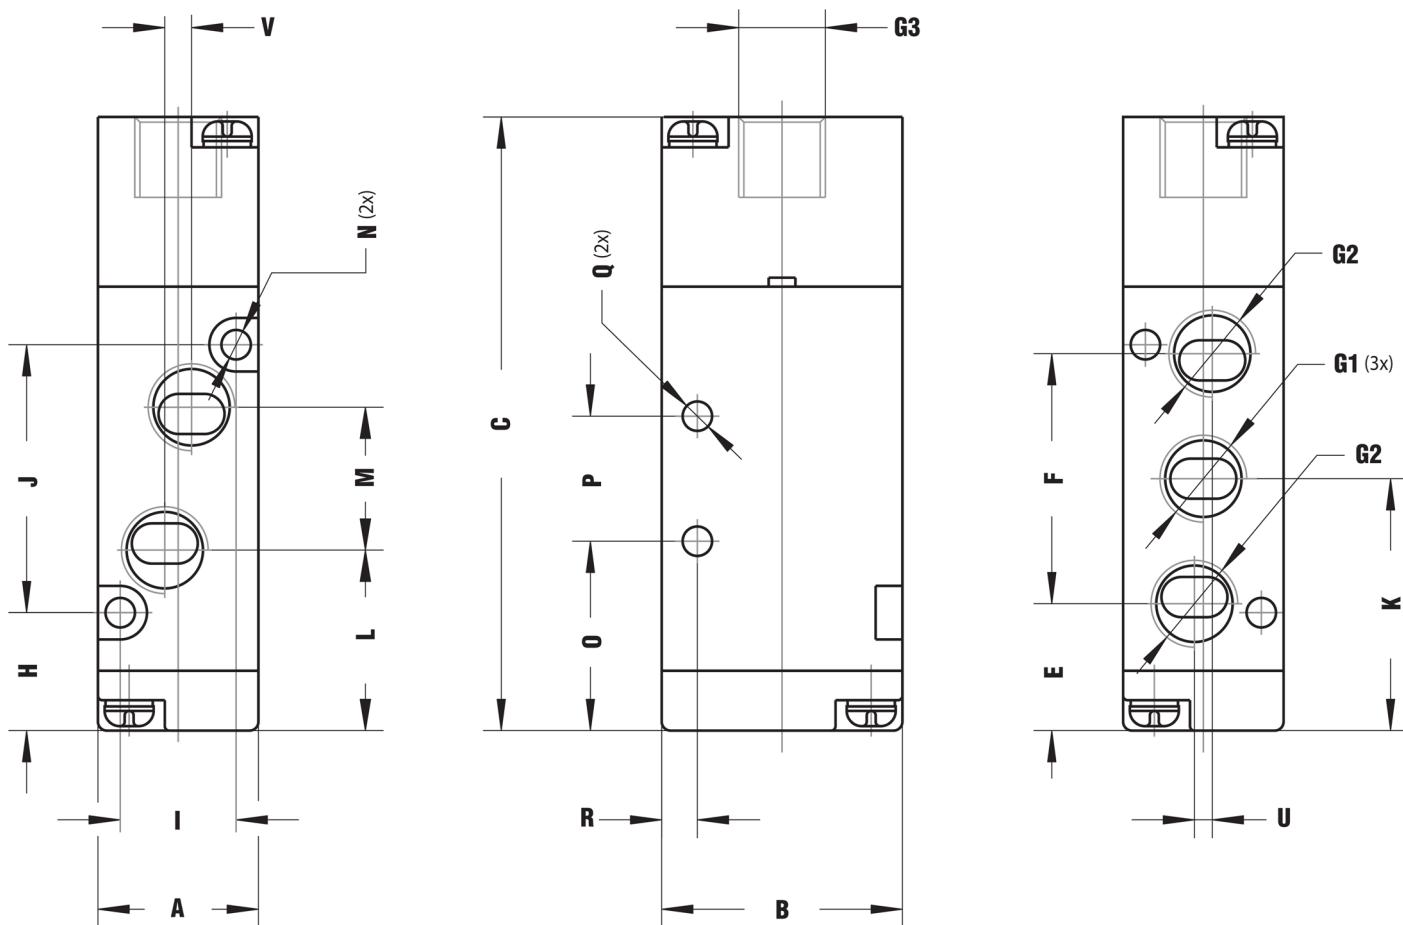

Originale: 2197×1440 px (186.0×121.9 mm) | Mostrata: 186.0×121.9 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	E	F	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	U	V
18	27	68,7	14,2	28	13,2	13	20,2	16	3,3	21,2	14	3,3	4	2	-