




Valvola pneumatica 18mm - 1/8" 5/3 centri in pressione



CARATTERISTICA	VALORE
<b>Pressione di esercizio</b>	min 1,5 bar - max 8,0 bar
<b>Temperatura ambiente</b>	min -10 °C - max +60°C
<b>Flusso (lt/min)</b>	400
<b>Consumo di energia</b>	DC 2,5 W - AC 5,0 VA
<b>Frequenza di lavoro</b>	max 3 cycles/s
<b>Tempo di risposta</b>	min 50 ms
<b>Variazione tensione di alimentazione</b>	min - 10% - max +10%
<b>Classe isolamento elettrico</b>	H
<b>Protezione</b>	IP65 (DIN40050)
<b>Peso</b>	200 g

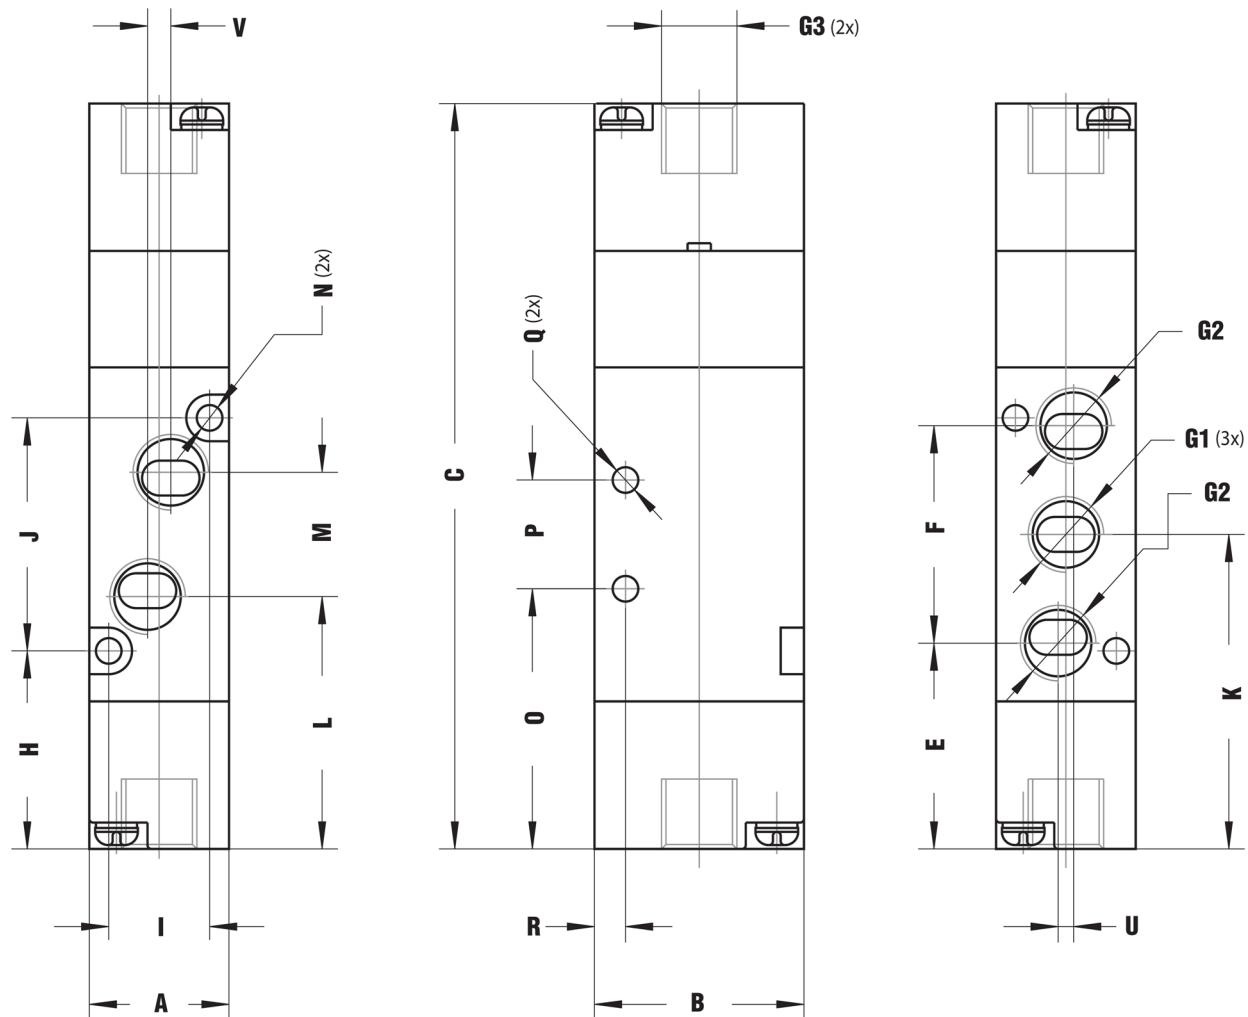

Originale: 1960×1588 px (165.9×134.5 mm) | Mostrata: 165.9×134.5 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	E	F	H	L	M	N	O	P	Q	R	U	V
18	27	96	26,5	28	25,5	32,5	16	3,3	33,5	14	3,3	4	2	3