



*Valvola posizionatrice 3/8" centri aperti con ghiera per fissaggio a pannello*




CARATTERISTICA	VALORE
<b>Pressione di esercizio</b>	0 ÷ 10 bar
<b>Temperatura dell'ambiente di lavoro</b>	-5 ÷ 60 °C
<b>Fluido</b>	Aria filtrata a 40 micron

#### OPZIONI A RICHIESTA

.P

Fissaggio a pannello con ghiera

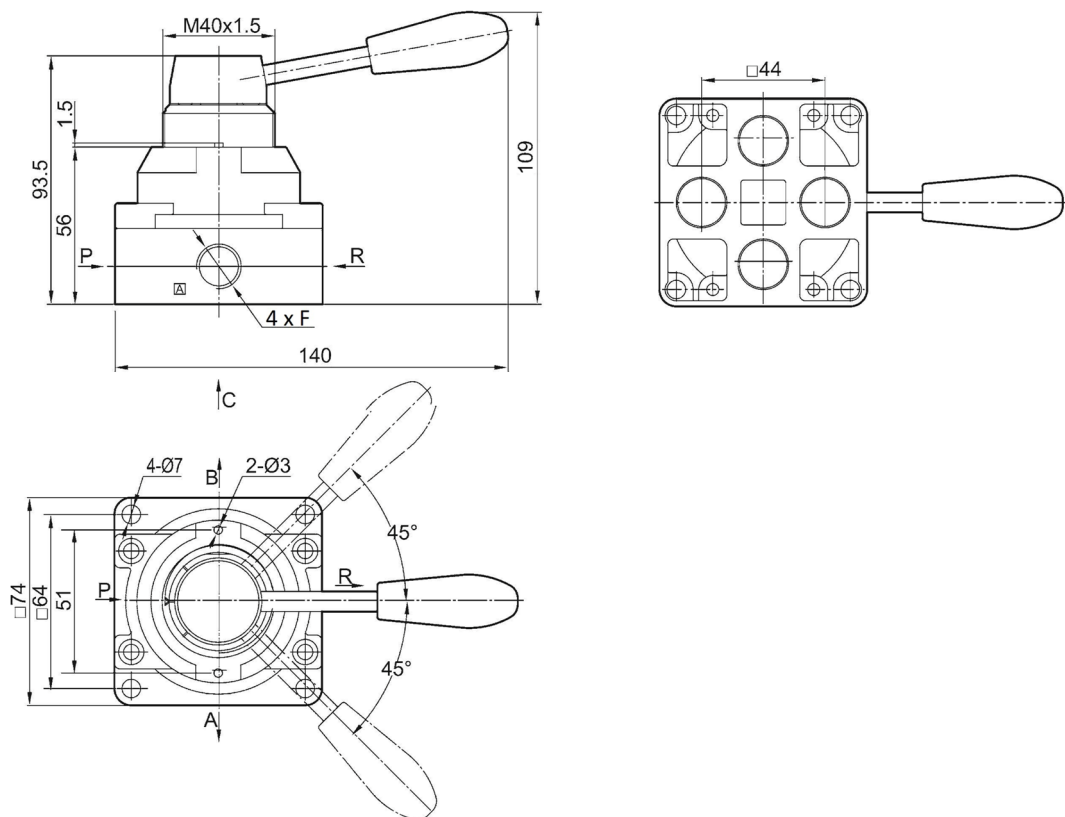

Originale: 1681×1306 px (142.3×110.6 mm) | Mostrata: 142.3×110.6 mm | Ridimensionata: NO

**F**

G 3/8"