



Connettore - Standard 22 mm 12-230 V



CARATTERISTICA	VALORE
Distanza contatti	11 mm
Forma	B Industrial
Attacco cavo	PG9 (6-8 mm)
Grado di protezione	IP 65 connesso IEC 60529
Classe di isolamento	VDE 0110 1/89 Class C
Tensione di lavoro standard	AC 250 V max - DC 300 V max (IEC 664)
Portata nominale	3x1,5mm ²
Resistenza contatti	≤ 4 Ω
Sezione max conduttori	3x0,75mm ²
Materiale guarnizione	NBR
Vite di fissaggio	M3 x 32

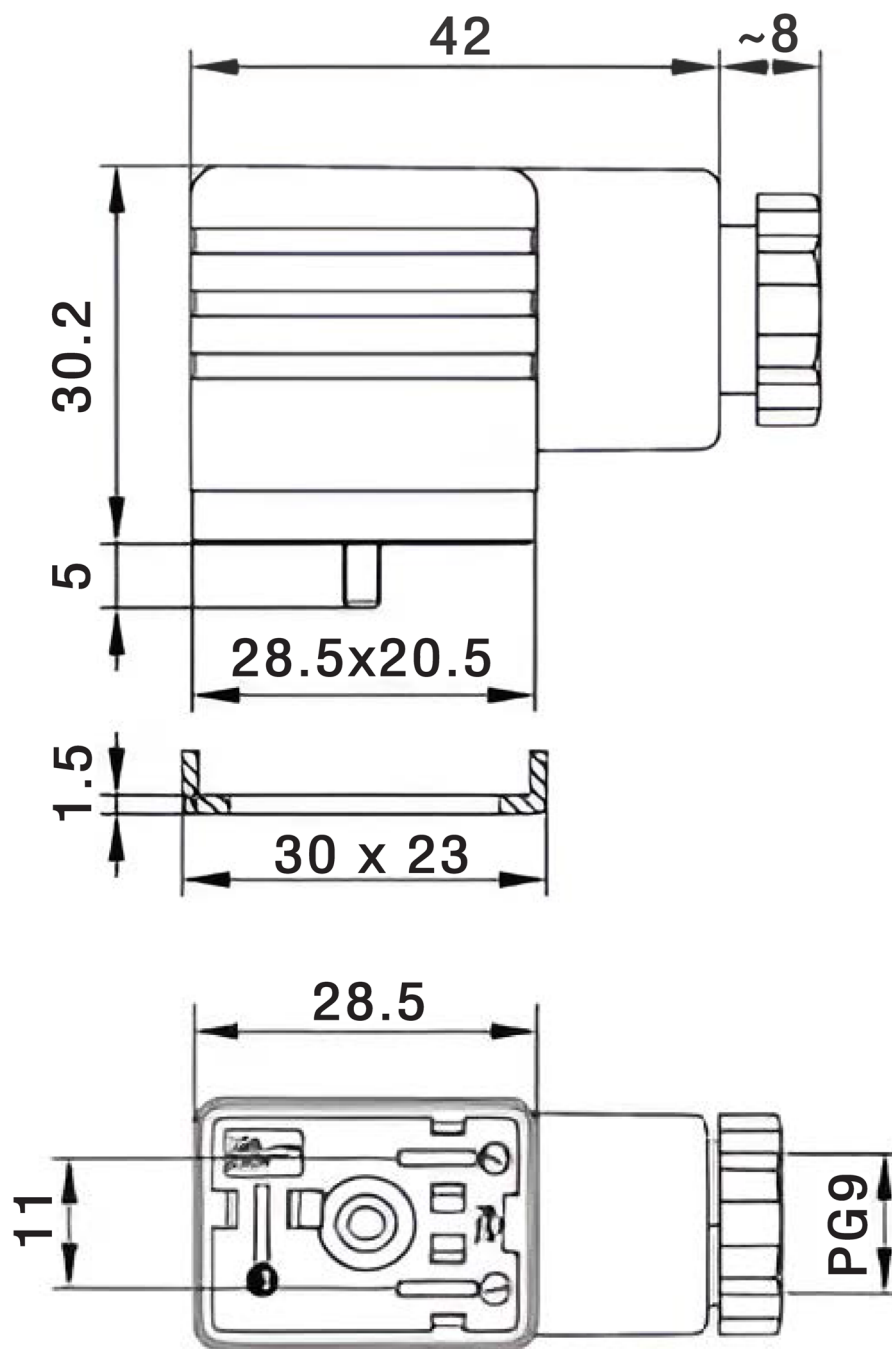

Originale: 1451×2216 px (122.9×187.6 mm) | Mostrata: 122.9×187.6 mm | Ridimensionata: NO

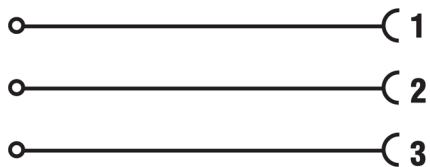Schema circuito

Descrizione	Custodia nera, senza componenti
Ingresso	AC / DC
V nom.	24 V

Originale: 1483×564 px (125.6×47.8 mm) | Mostrata: 125.6×47.8 mm | Ridimensionata: NO