



Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/2" F e con 6 uscite doppie contrapposte 3/8" F



DATI TECNICI


Pressione max. esercizio	10 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

156.66B	Anodizzazione Bianca
156.66O	Anodizzazione Gialla
156.66A	Anodizzazione Azzurra
156.66N	Anodizzazione Nera

DIMENSIONI

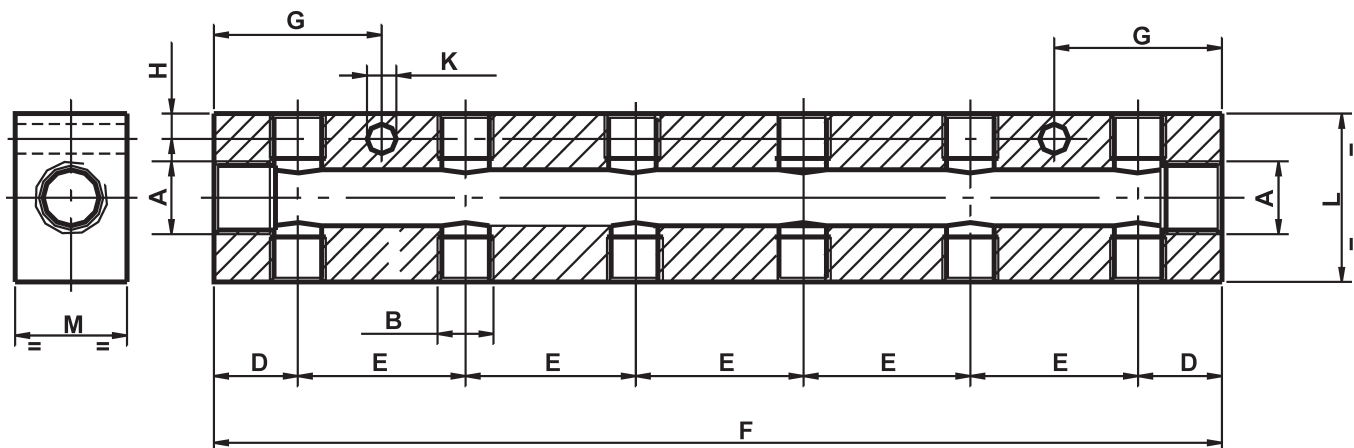

A	B	D	E	F	G	H	K	L	M	AC
G 1/2"	G 3/8	25	40	250	45	6	6,5	40	28	6,5