
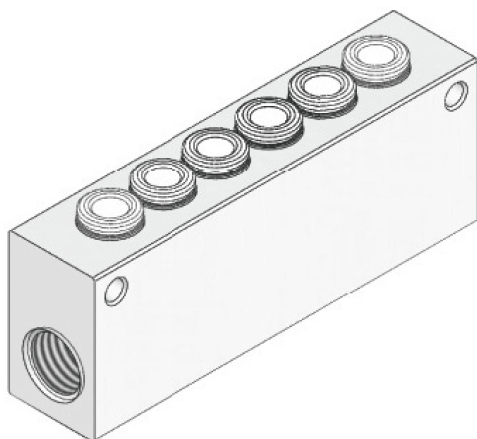


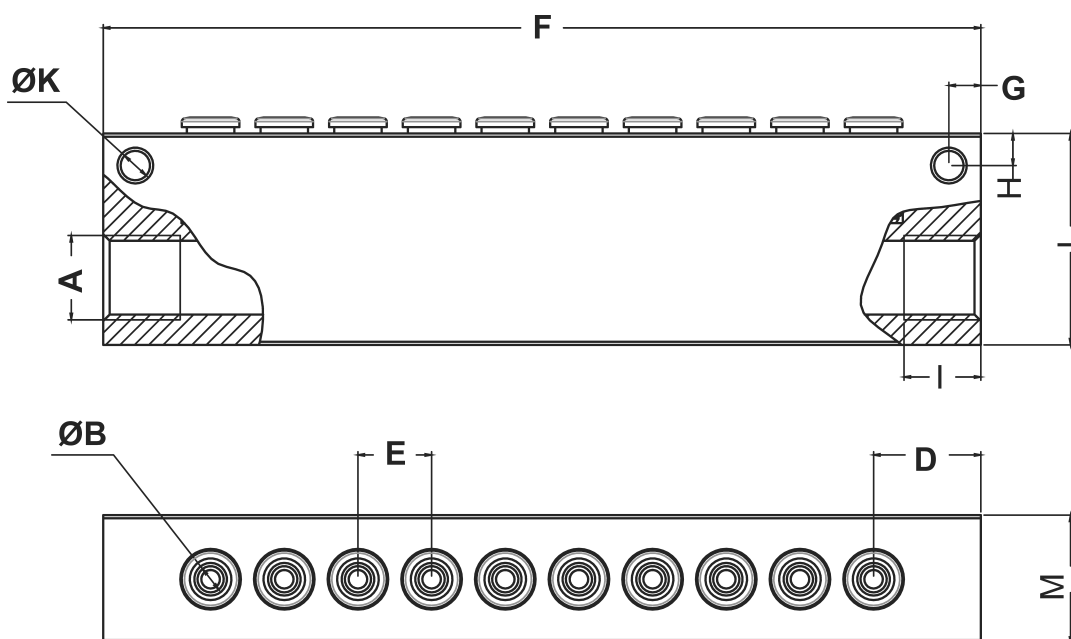

Ripartitore uscite F lineari con cartucce Ø 4 con 2 entrate F e 6 uscite F


DATI TECNICI

Pressione esercizio	- 0,98 ÷ 16 bar
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	Aria compressa lubrificata e non
Corpo	Alluminio anodizzato
Cartucce	PA6 e Alluminio

Avvertenze Tecniche
DIMENSIONI


A	B	D	E	F	G	H	I	K	L	M
G 1/4"	6 x Ø4	16,7	11,5	91	5	5	12	4,60	33	20