




Ripartitore uscite F lineari con cartucce Ø 8 con 2 entrate F e 8 uscite F

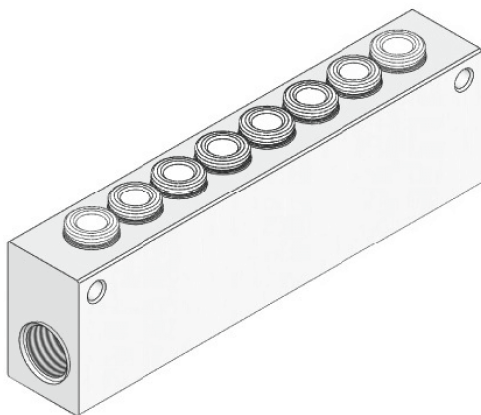


DATI TECNICI

Pressione esercizio	- 0,98 ÷ 16 bar
Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	Aria compressa lubrificata e non
Corpo	Alluminio anodizzato
Cartucce	PA6 e Alluminio

Avvertenze Tecniche

DIMENSIONI

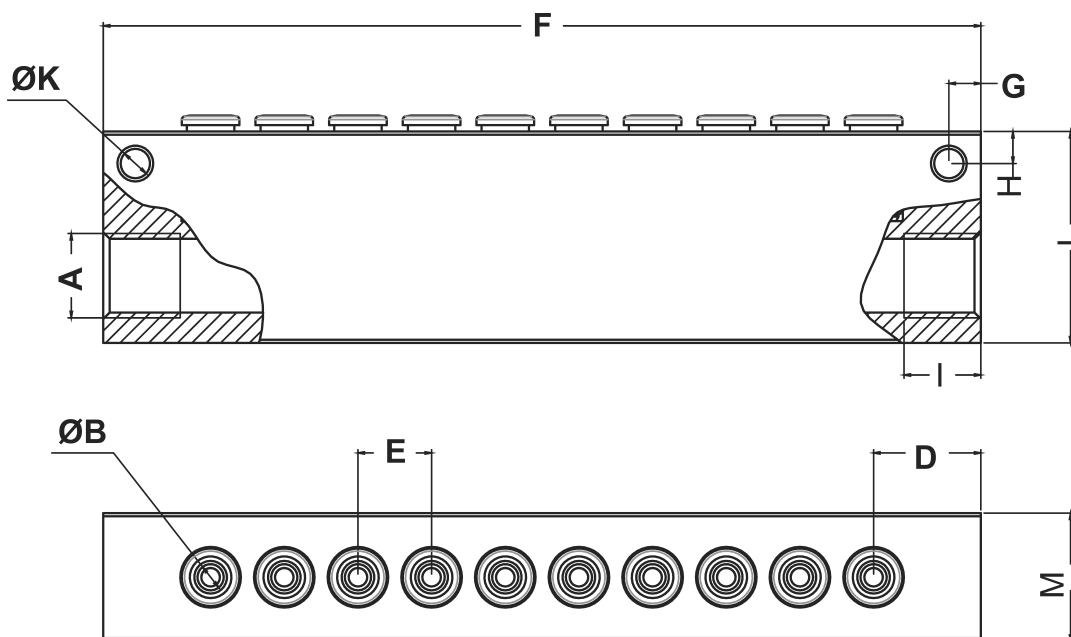

A	B	D	E	F	G	H	I	K	L	M
G 3/8"	8 x Ø8	19,5	15	144	5	5	12	4,60	33	20