


*Dosatore di flusso unidirezionale 1/8"- tubo 1/8"*

CARATTERISTICA	VALORE
Pressione max. di esercizio	10 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-10 ÷ 85 °C
Portata 6 bar da A a B	500 l/min
Portata 6 bar da B a A	0 ÷ 450 l/min

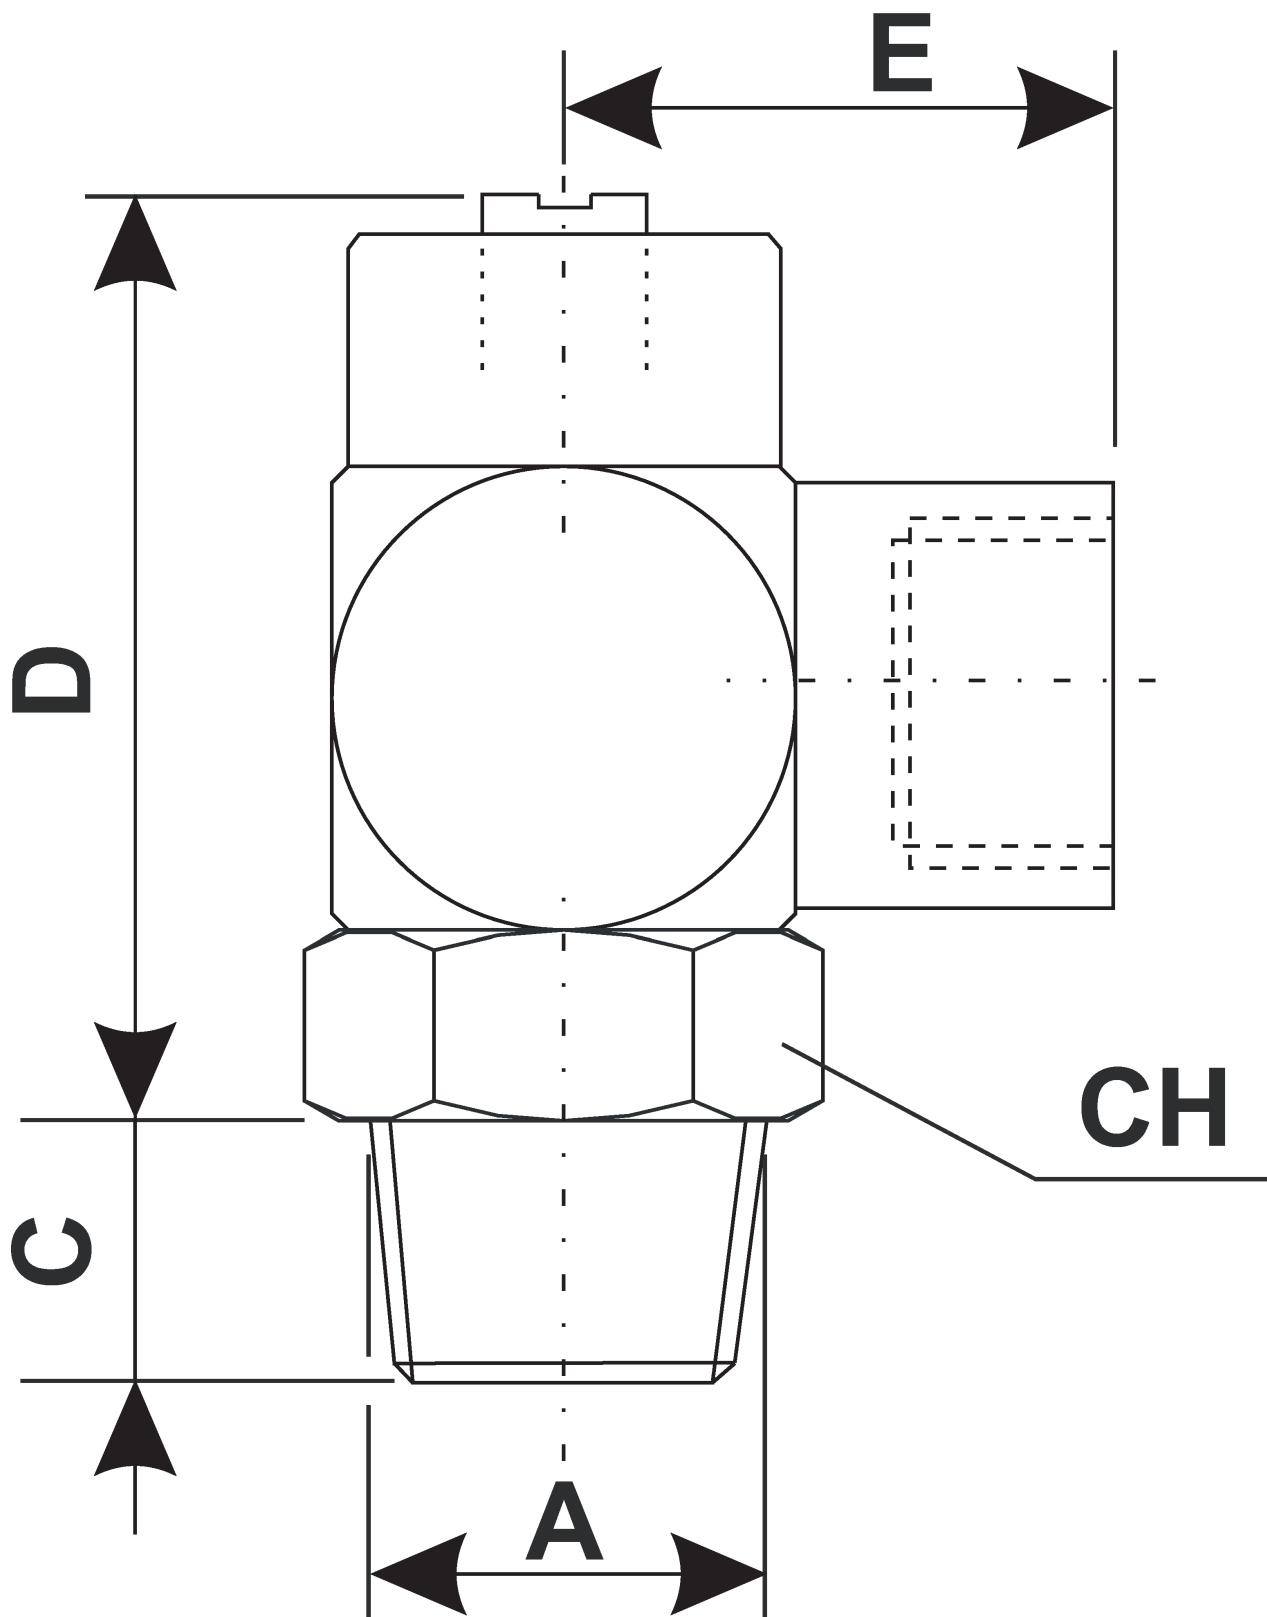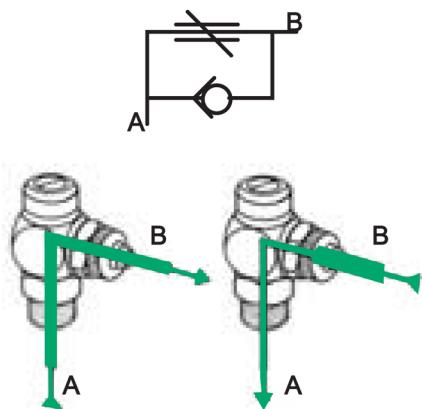

Originale: 3497x4110 px (296.1x348.0 mm) | Mostrata: 189.0x222.1 mm | Ridimensionata: Sì

**Regolatore per valvola in alimentazione (meter-in)**

Originale: 693×658 px (58.7×55.7 mm) | Mostrata: 58.7×55.7 mm | Ridimensionata: NO