




Valvola unidirezionale 3/8" MF - Oring NBR con molla



CARATTERISTICA	VALORE
Pressione di esercizio	2 ÷ 10 bar
Pressione minima di apertura	0 ÷ 0,2 bar
Temperatura dell'ambiente di lavoro	-10 ÷ 85 °C
Portata di aria a 6 bar (Δp= 1 bar)	410 NL/min

OPZIONI A RICHIESTA

.V	Con tutte le guarnizioni in FKM
.E	Con tutte le guarnizioni in EPDM

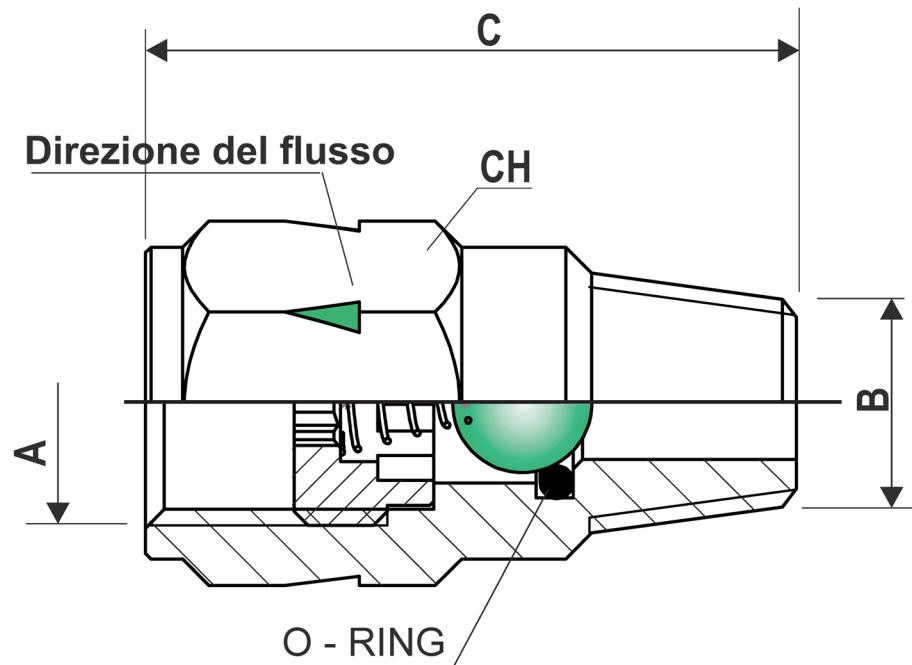

Originale: 1461×1076 px (123.7×91.1 mm) | Mostrata: 123.7×91.1 mm | Ridimensionata: NO

A	B	C	CH
G 3/8"	R 3/8	45	22