




Silenziatore G3/4" doppio



CARATTERISTICA	VALORE
Temperatura max. di esercizio	100 °C

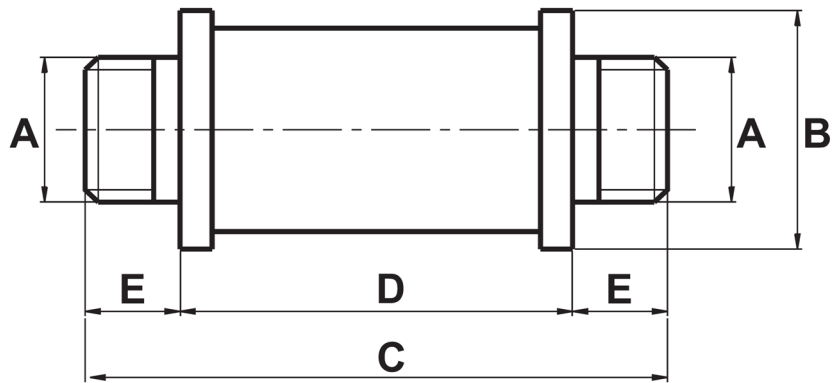

Originale: 1304×676 px (110.4×57.2 mm) | Mostrata: 110.4×57.2 mm | Ridimensionata: NO


A	B	C	D	E
G 3/4"	50	140	100	20



Valori indicativi medi di attenuazione


dB

SLD125

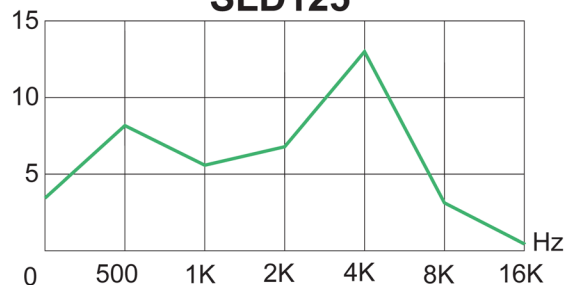


dB

SLD150

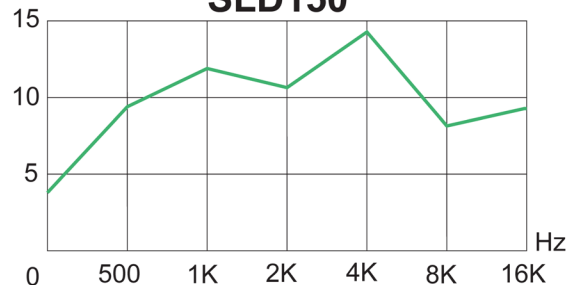


dB

SLD200

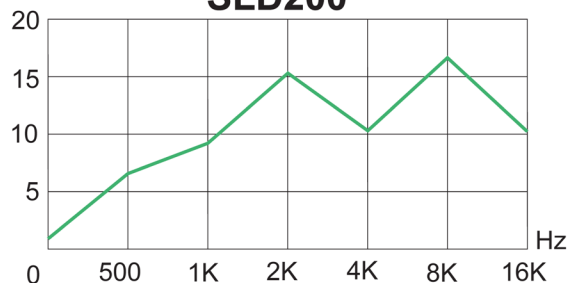

dB

SLD300

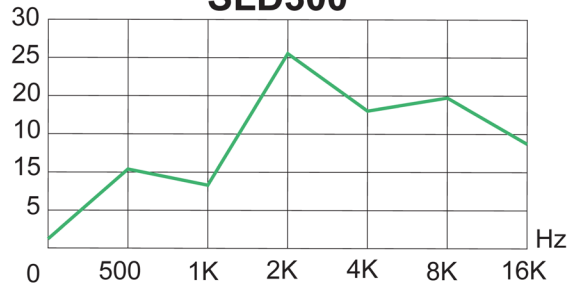

Originale: 2021×1135 px (171.1×96.1 mm) | Mostrata: 171.1×96.1 mm | Ridimensionata: NO