




Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/4" F e con 2 uscite doppie contrapposte 1/8" F con lamature

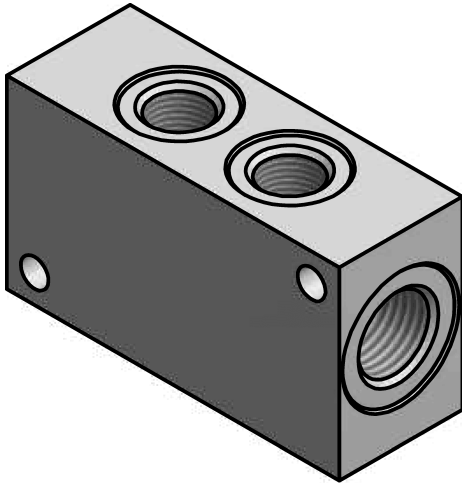


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

251.22B	Anodizzazione Bianca
251.22O	Anodizzazione Gialla
251.22A	Anodizzazione Azzurra
251.22N	Anodizzazione Nera

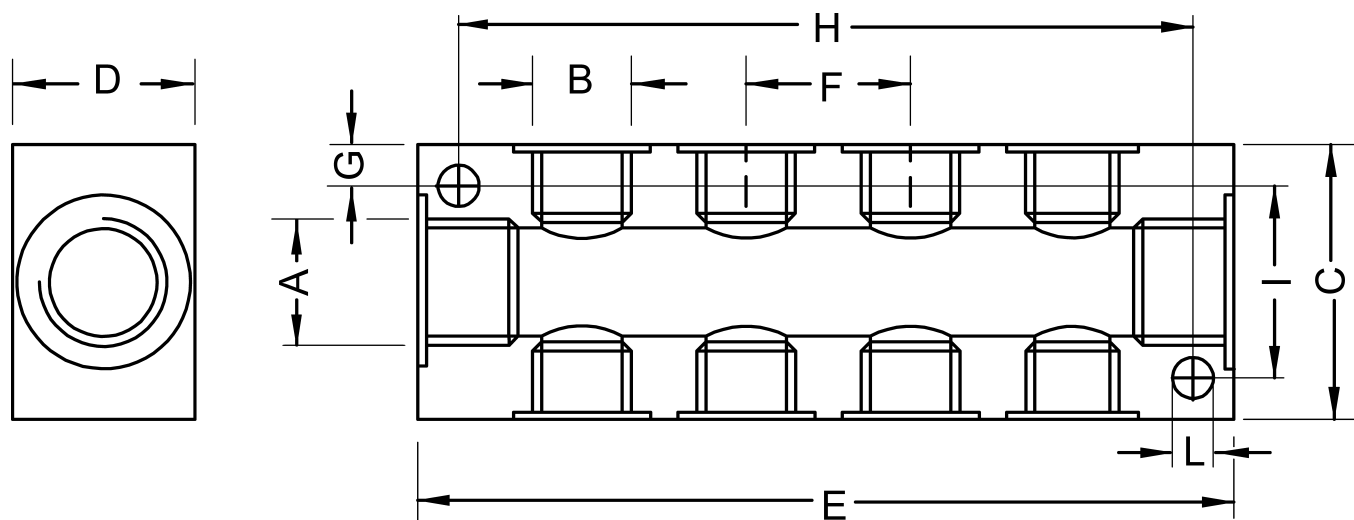DIMENSIONI


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
2 x G 1/4	2+2 x G 1/8	30	20	54	18	4,5	45	21	4.5