


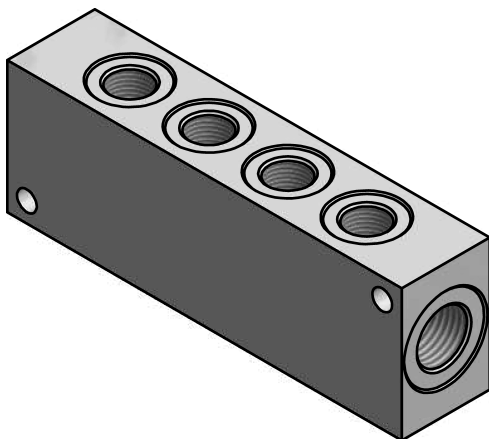


Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/4" F e con 4 uscite doppie contrapposte 1/8" F con lamature


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche
OPZIONI A RICHIESTA

251.44B	Anodizzazione Bianca
251.44O	Anodizzazione Gialla
251.44A	Anodizzazione Azzurra
251.44N	Anodizzazione Nera

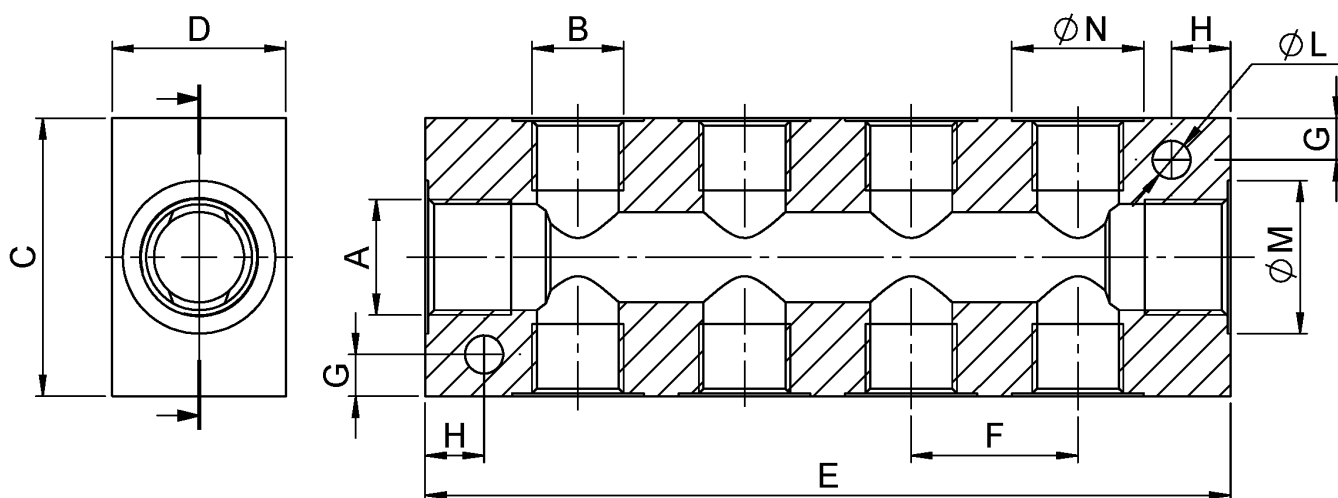DIMENSIONI


A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

2 x G 1/4"	4+4 x G 1/8"	30	20	90	18	4,5	4.5	21	4.5	19	14.9
------------	--------------	----	----	----	----	-----	-----	----	-----	----	------