


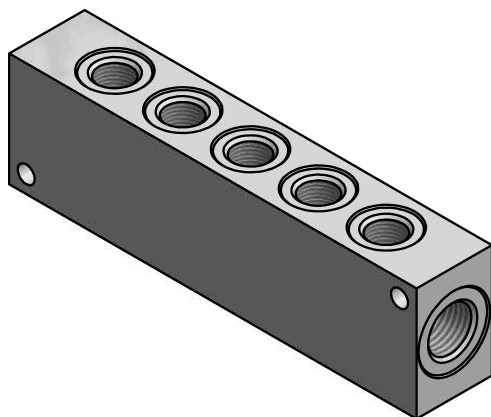


Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/4" F e con 5 uscite doppie contrapposte 1/8" F con lamature


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche
OPZIONI A RICHIESTA

251.55B	Anodizzazione Bianca
251.55O	Anodizzazione Gialla
251.55A	Anodizzazione Azzurra
251.55N	Anodizzazione Nera

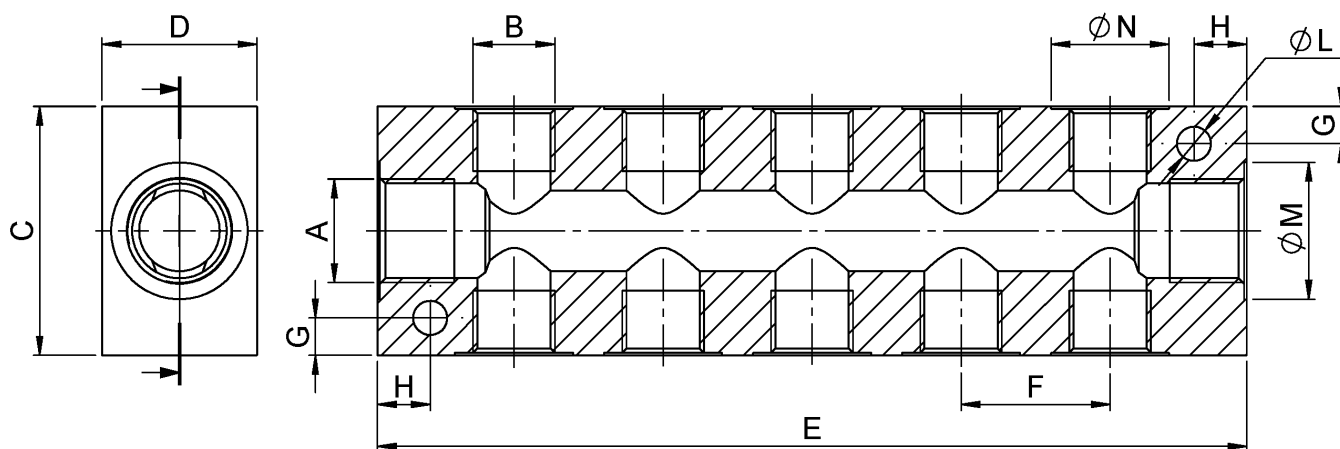DIMENSIONI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

2 x G 1/4"	5+5 x G 1/8"	30	20	108	18	4,5	4.5	21	4.5	19	14.9
------------	--------------	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	----	------