


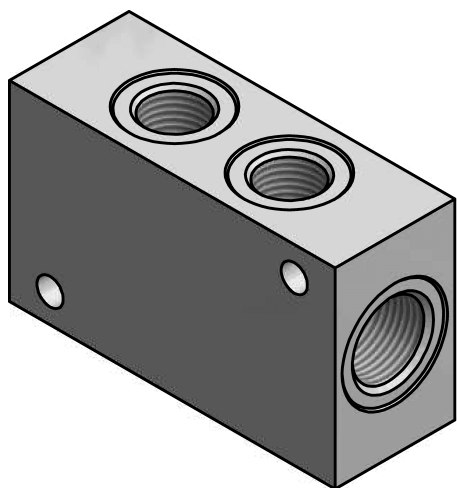


Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 3/8" F e con 2 uscite doppie 1/4" F con lamine


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche
OPZIONI A RICHIESTA

252.22B	Anodizzazione Bianca
252.22O	Anodizzazione Gialla
252.22A	Anodizzazione Azzurra
252.22N	Anodizzazione Nera

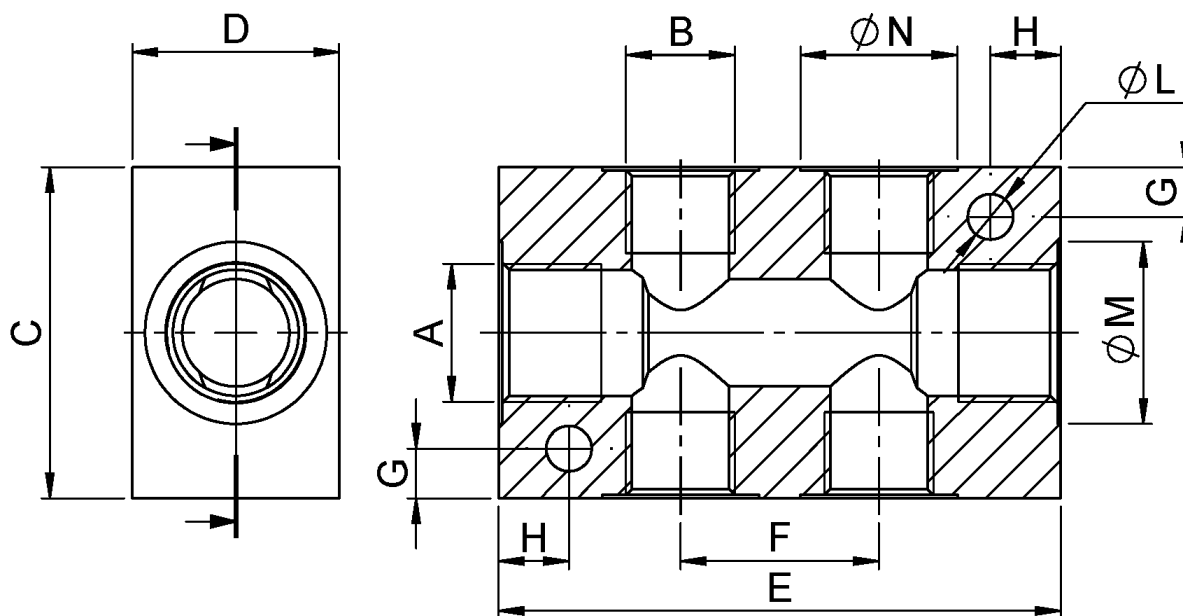DIMENSIONI


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2 x G 3/8"	2+2 x G 1/4"	40	25	68	24	6	8.5	28	5.5	22	19
------------	--------------	----	----	----	----	---	-----	----	-----	----	----