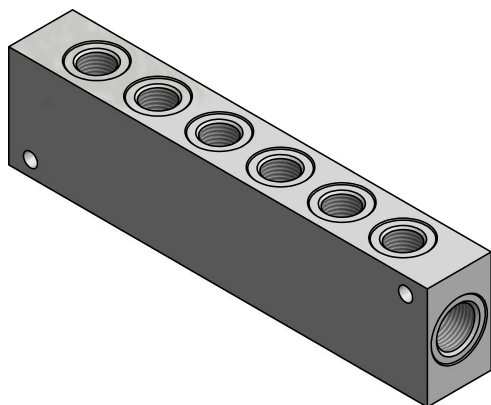



Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 3/8" F e con 6 uscite doppie 1/4" F con
lamature


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche
OPZIONI A RICHIESTA

252.66B	Anodizzazione Bianca
252.66O	Anodizzazione Gialla
252.66A	Anodizzazione Azzurra
252.66N	Anodizzazione Nera

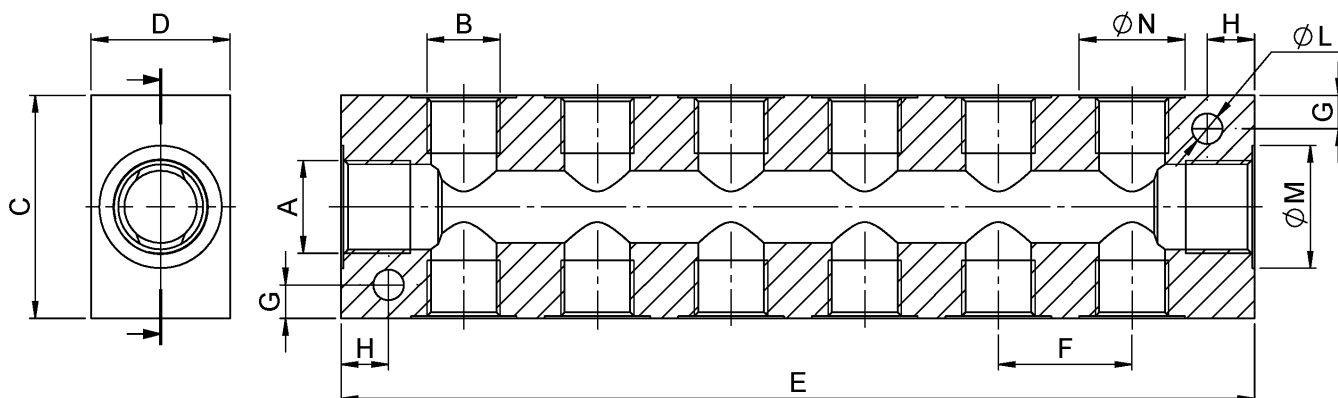DIMENSIONI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

2 x G 3/8"	6+6 x G 1/4"	40	25	164	24	6	8.5	28	5.5	22	19
------------	--------------	----	----	-----	----	---	-----	----	-----	----	----