


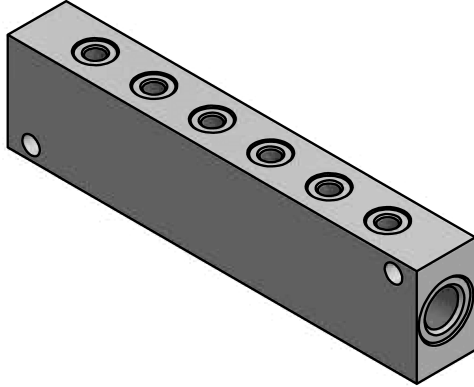


Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/8" F e con 6 uscite doppie contrapposte M5 con lamature


DATI TECNICI

Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche
OPZIONI A RICHIESTA

255.66B	Anodizzazione Bianca
255.66O	Anodizzazione Gialla
255.66A	Anodizzazione Azzurra
255.66N	Anodizzazione Nera

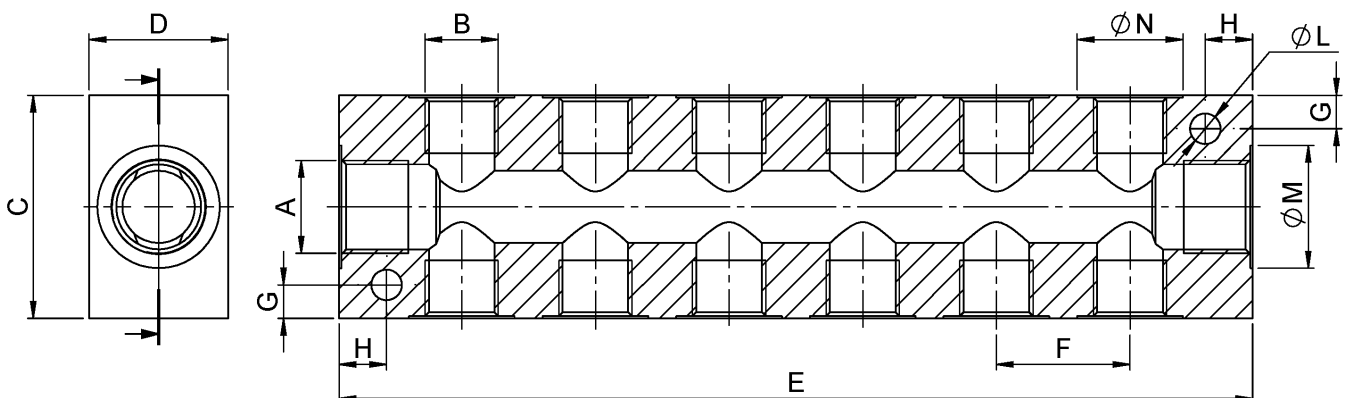DIMENSIONI


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2 x G 1/8"	6+6 x M5	25	15	105	15	3,5	6	18	4.5	14	8.5
------------	----------	----	----	-----	----	-----	---	----	-----	----	-----