


Ripartitore uscite contrapposte con 2 entrate 1/2" F e con 4 uscite doppie contrapposte
1/2" F con lamature

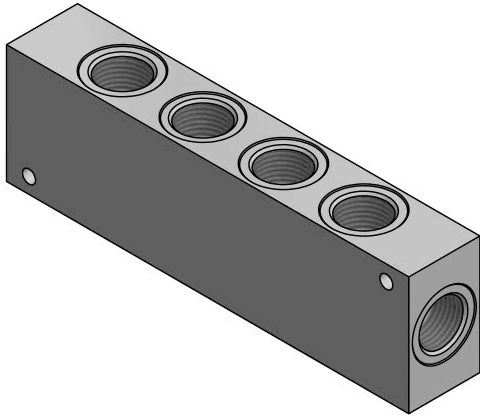

DATI TECNICI


Pressione max. esercizio	12 bar
Temperatura ambiente	-10 ÷ 85 °C
Materiale	Alluminio
Trattamento	Barillatura

Avvertenze Tecniche

OPZIONI A RICHIESTA

257.44B	Anodizzazione Bianca
257.44O	Anodizzazione Gialla
257.44A	Anodizzazione Azzurra
257.44N	Anodizzazione Nera

DIMENSIONI

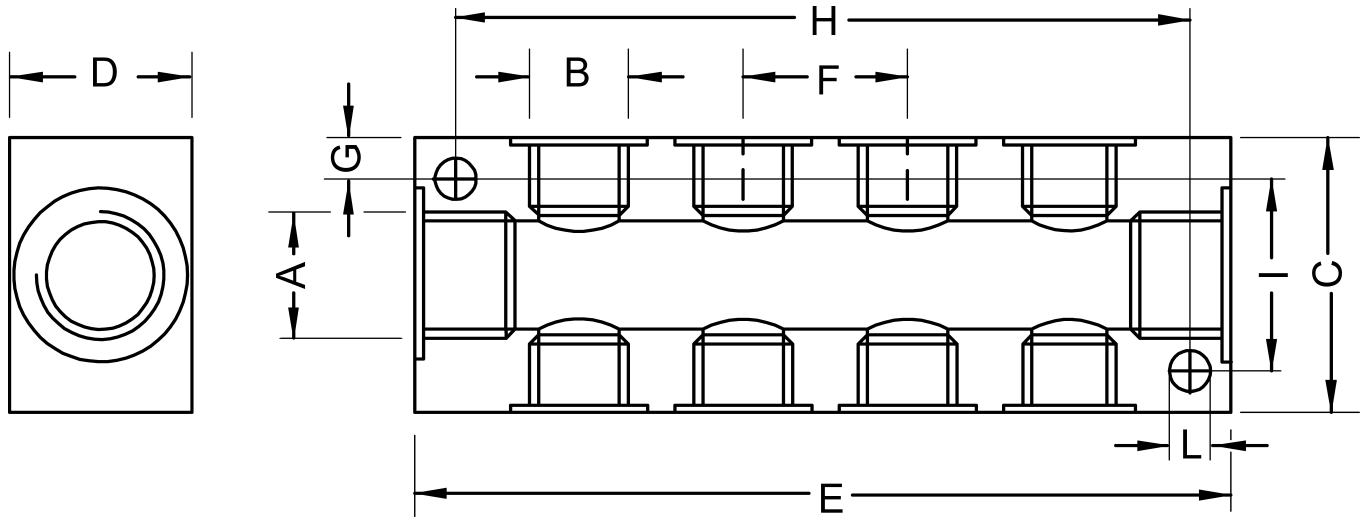

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
2 x G 1/2	4+4 x G 1/2	50	30	170	34	6,5	151	37	5.5