



*Cilindro a corsa breve alesaggio 12 corsa 10 - a doppio effetto*

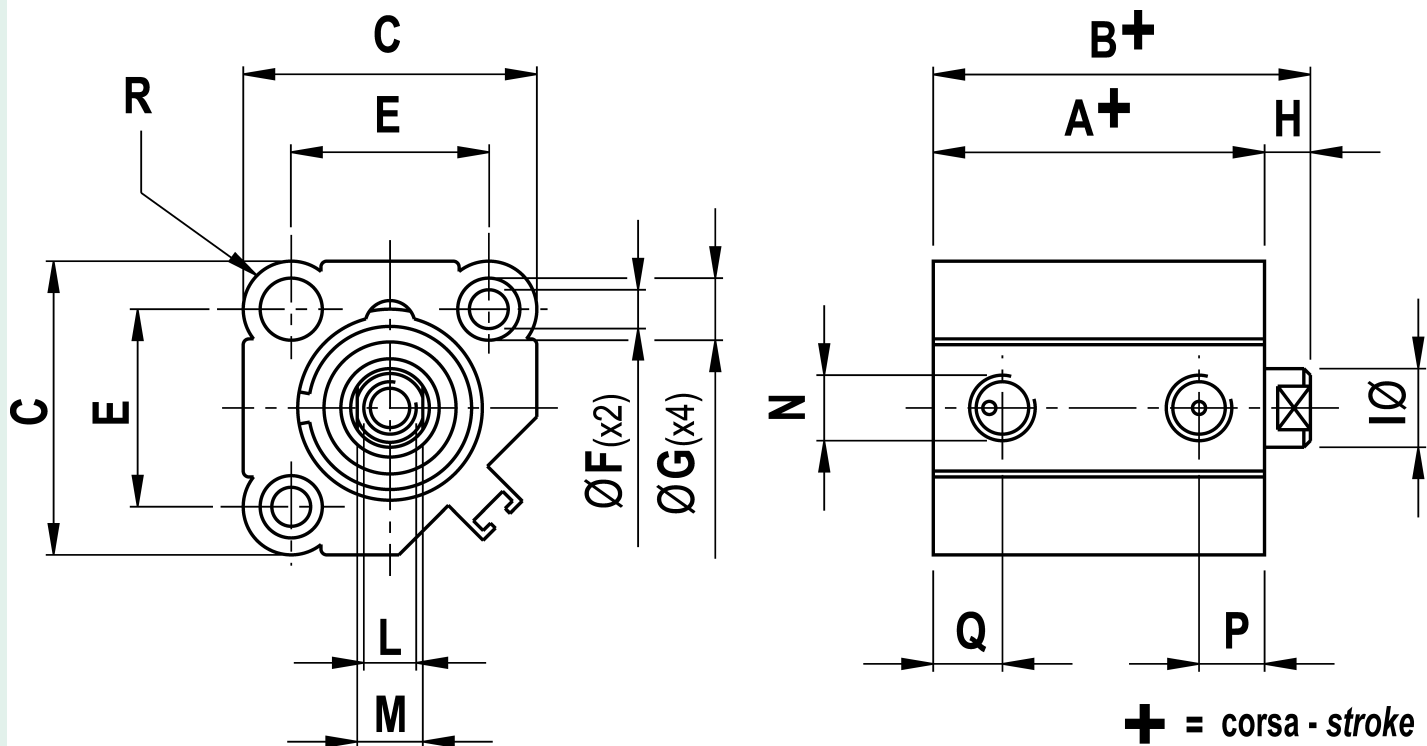

| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 12           |
| Corsa (mm)                          | 10           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |



Originale: 8475×4434 px (717.5×375.4 mm) | Mostrata: 189.0×98.9 mm | Ridimensionata: Sì

| A   | B     | C  | D | E    | F   | G         | H   | I | L      | M | N  | P | Q | R    | S | T |
|-----|-------|----|---|------|-----|-----------|-----|---|--------|---|----|---|---|------|---|---|
| 17+ | 20,5+ | 25 | - | 15,5 | 3,5 | 6,5(x3.5) | 3,5 | 6 | M3(x6) | 5 | M5 | 8 | 5 | 4,75 | - | - |