



*Cilindro a corsa breve alesaggio 16 corsa 30 - a doppio effetto*

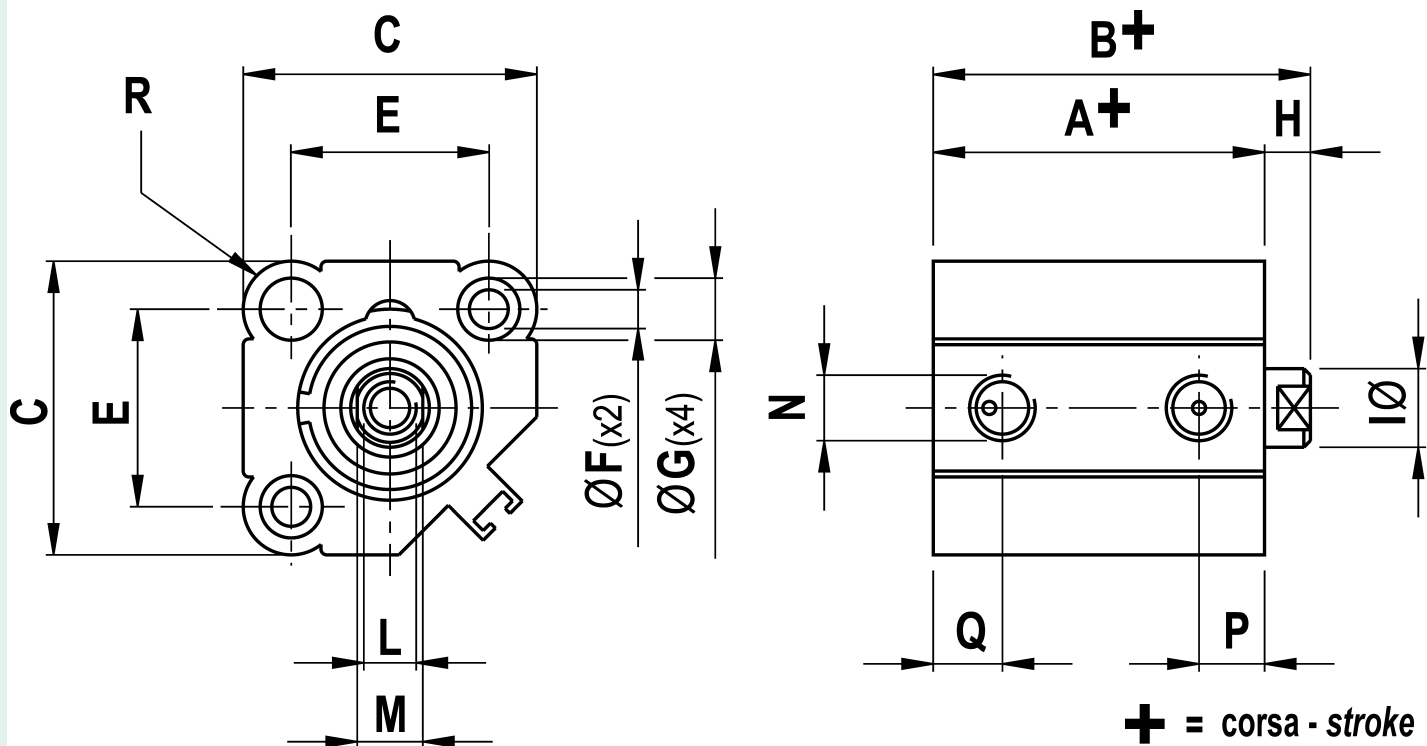

| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 16           |
| Corsa (mm)                          | 30           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |



Originale: 8475×4434 px (717.5×375.4 mm) | Mostrata: 189.0×98.9 mm | Ridimensionata: Sì

| A     | B   | C  | D | E  | F   | G         | H   | I | L      | M | N  | P | Q   | R   | S | T |
|-------|-----|----|---|----|-----|-----------|-----|---|--------|---|----|---|-----|-----|---|---|
| 18,5+ | 22+ | 29 | - | 20 | 3,5 | 6,5(x3.5) | 3,5 | 8 | M4(x8) | 6 | M5 | 8 | 5,5 | 4,5 | - | - |