


*Cilindro a corsa breve alesaggio 32 corsa 20 - a doppio effetto*



| CARATTERISTICA                      | VALORE       |
|-------------------------------------|--------------|
| Alesaggio (mm)                      | 32           |
| Corsa (mm)                          | 20           |
| Pressione di esercizio              | [2;10] bar   |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | [-10;+85] °C |

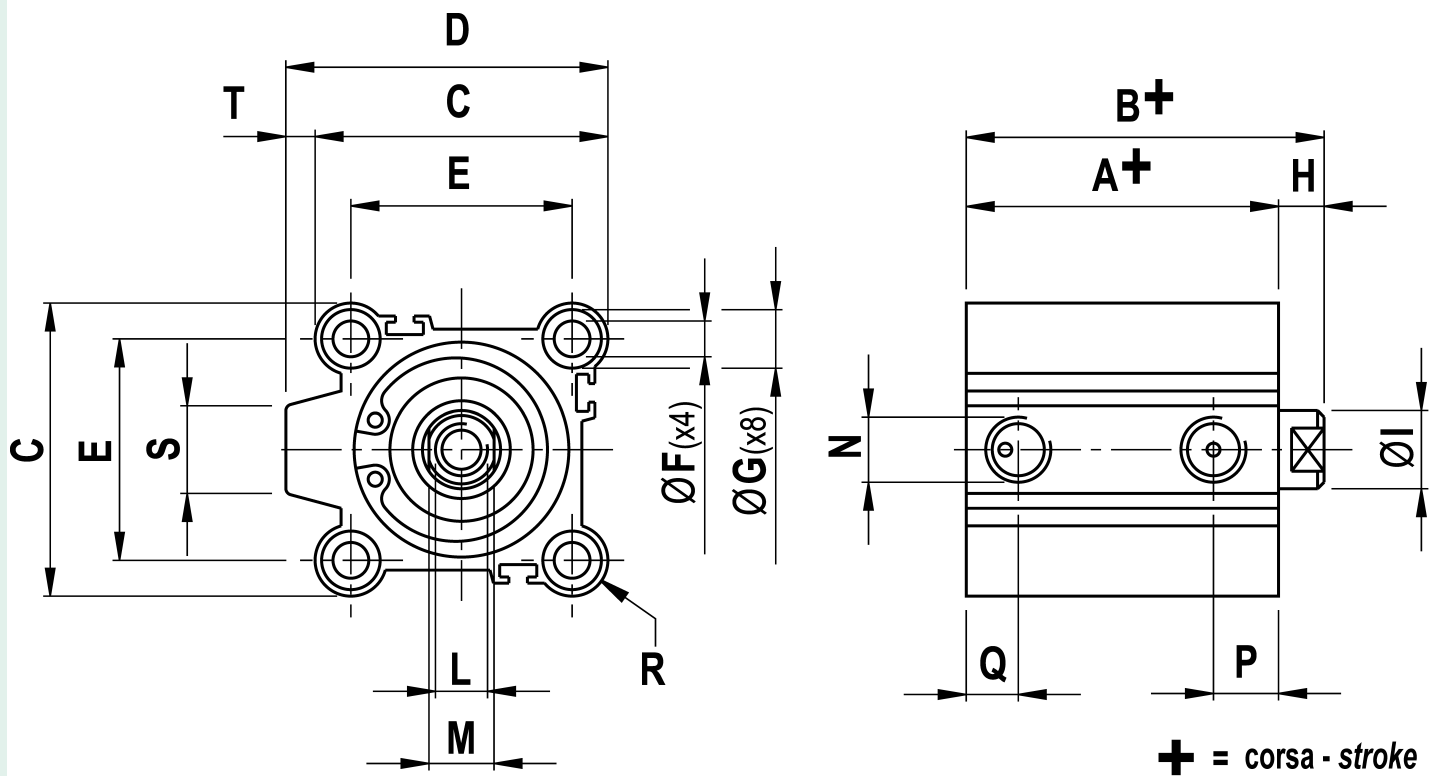

Originale: 9485×5138 px (803.1×435.0 mm) | Mostrata: 189.0×102.4 mm | Ridimensionata: Sì

| A   | B   | C  | D    | E  | F   | G         | H | I  | L       | M  | N    | P  | Q   | R   | S  | T   |
|-----|-----|----|------|----|-----|-----------|---|----|---------|----|------|----|-----|-----|----|-----|
| 23+ | 30+ | 45 | 49,5 | 34 | 5,5 | 8,7(x7.0) | 7 | 12 | M8(x13) | 10 | G1/8 | 10 | 7,5 | 5,5 | 14 | 4,5 |